

## 组网及说明


### 1.1适用产品系列

本案例适用于如S3100V2-26TP-SI、S3100V2-26TP-EI、S3600V2-28TP-EI、S3600V2-28TP-SI、S3110-26TP-PWR等S3100V2、S3600V2、S3110系列的交换机。

### 1.2配置需求及实现的效果

Device A通过端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别连接市场部和技术部，并通过端口GigabitEthernet1/0/3连接Server。通过配置源端口方式的本地端口镜像，使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。

## 2 组网图

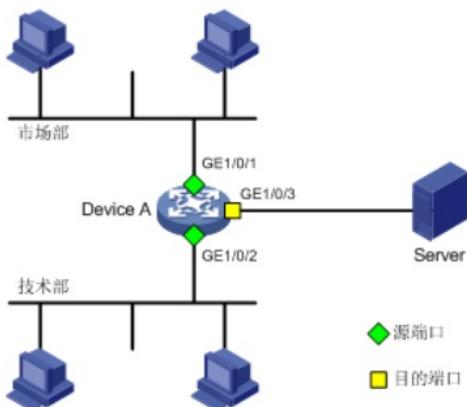

## 配置步骤

### 3 配置步骤

#### 3.1配置本地端口镜像

```
#进入系统视图，并创建本地镜像组1
system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2， 目的端口为GigabitEthernet1/0/3
[H3C] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 1/0/1 GigabitEthernet 1/0/2 both
[H3C] mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 1/0/3
# 在目的端口GigabitEthernet1/0/3上关闭生成树协议。
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[H3C-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

#### 3.2检查配置效果

```
# 显示所有镜像组的配置信息。
[H3C] display mirroring-group all
mirroring-group 1:
    type: local
    status: active
    mirroring port:
        GigabitEthernet1/0/1 both
        GigabitEthernet1/0/2 both
    monitor port: GigabitEthernet1/0/3
配置完成后，用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
```

### 4 保存配置信息

```
[H3C]save force
```

## 配置关键点

