

组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用的产品系列

本案例适用于如F1000-AK180、F1000-AK170等F1000-AK系列的防火墙。

1.2 配置需求及实现的效果

如下组网图所示，需要在原有的网络中增加防火墙来提高网络安全性，但又不想对原有网络配置进行变动，防火墙采用透明模式部署；其中GigabitEthernet 1/0/1接口接原有路由器的下联口，GigabitEthernet 1/0/3接口接原有的交换机上联口。


2 组网图

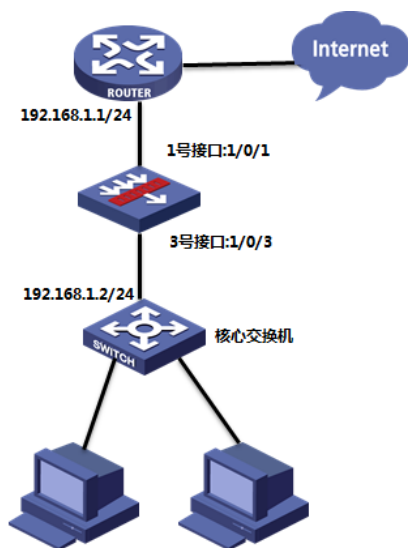


配置步骤

3.1 配置连接路由器接口

#选择“网络”>“接口”，点击GE1/0/1接口的编辑按钮。

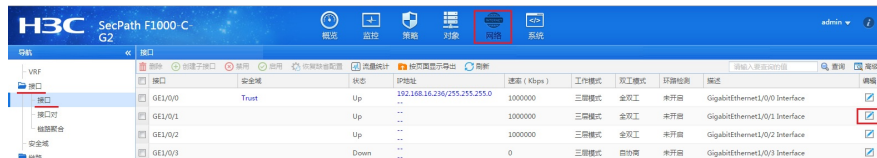


#先将“工作模式”选择为二层模式，系统会提示，点击确认，之后再选择需要加入的安全域和Vlan。

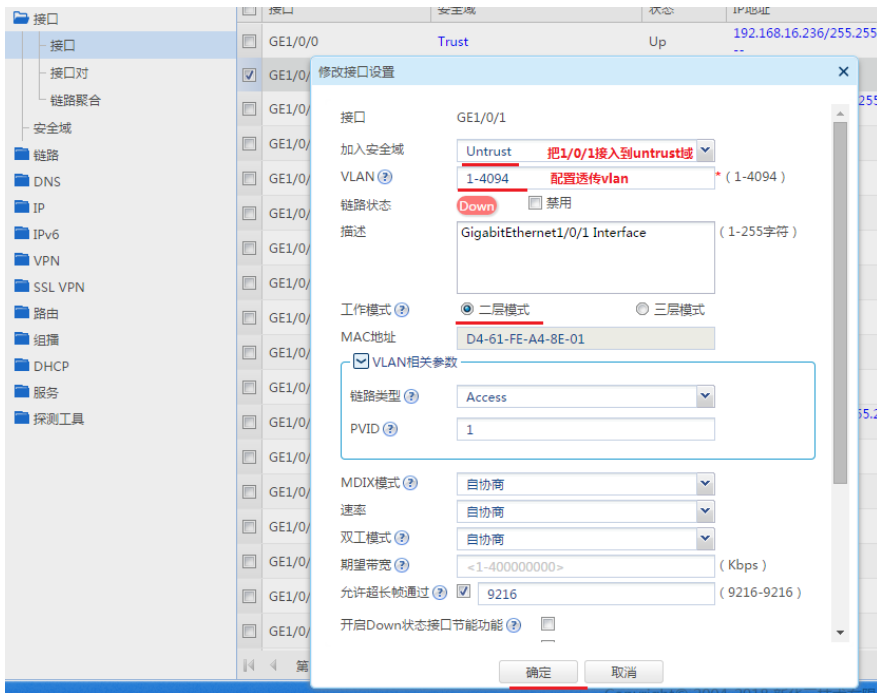


3.2 配置连接核心交换机接口

#配置G1/0/3接口的方法同G1/0/1接口。

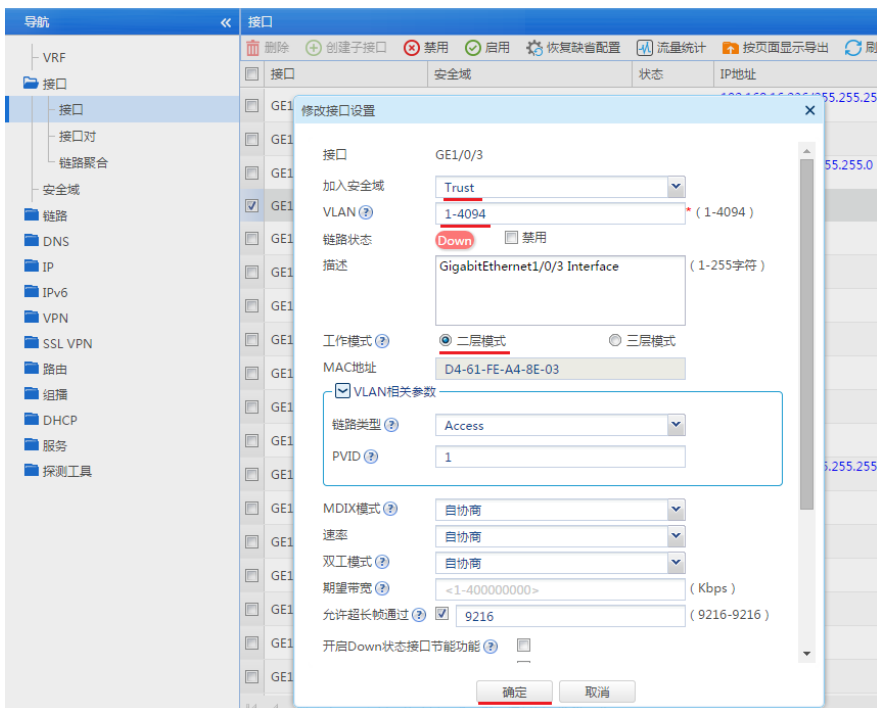


3.3 配置安全策略

#选择“策略”>“安全策略”，点击“新建”，放通终端上网的数据

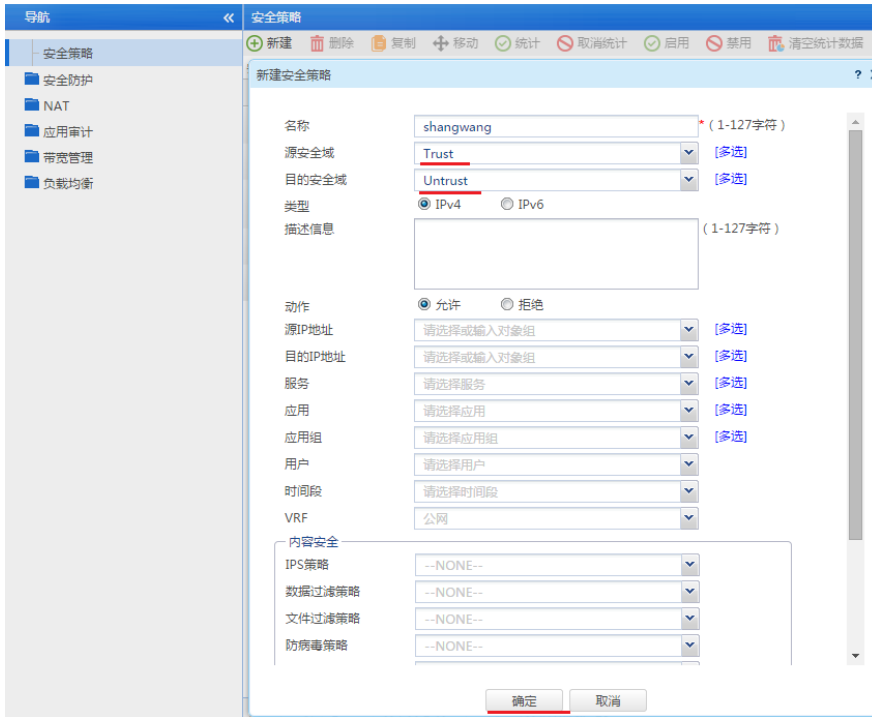

3.4 保存配置

#点击“系统”>“维护”>“系统设置”>“配置文件”>“保存当前配置”

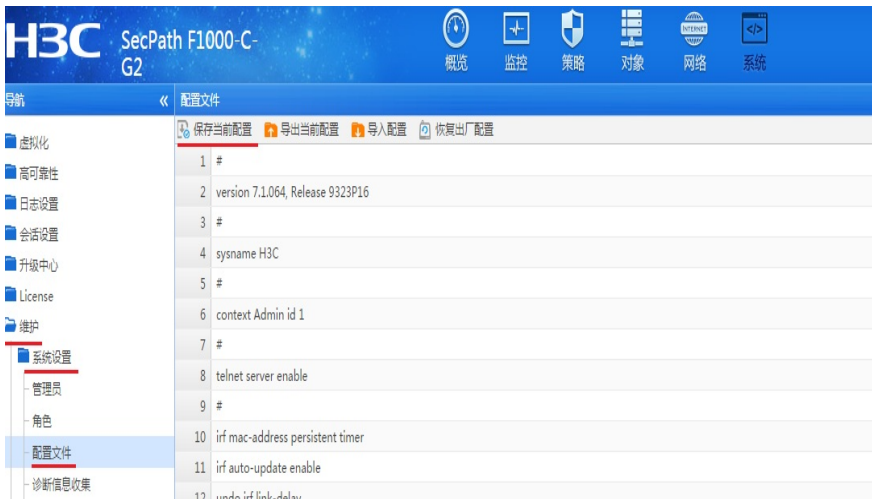

4 查看与验证

配置完成后终端可以上网，路由器和交换机不需要更改配置

配置关键点