

知 iMC EIA下发私有属性的典型配置

Radius 舒中华 2015-09-08 发表


在EIA和第三方厂商设备配合进行认证时，某些特殊场景，需要EIA下发厂商设备支持的私有属性。

无。


举例：某局点使用Cisco设备和EIA进行配合，需要在认证成功报文中下发一个Class属性，经查，该属性是私有属性，必须使用EIA的私有属性下发功能完成该需求。具体配置如下：

- 1、增加私有属性，填写属性名称、属性ID、属性类型、最大长度及描述

其中属性ID和属性类型及最大长度必须按照厂商提供的属性信息填写，属性名称和描述可以自行填写。

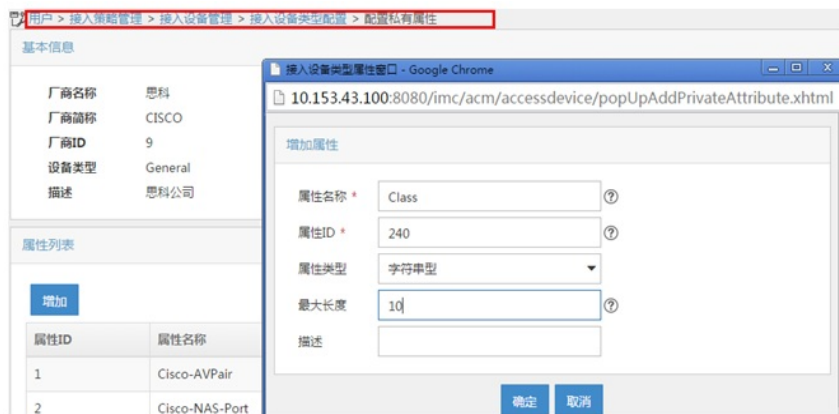

- 2、增加私有属性策略，引用上面创建的私有属性Class，并选择通过“认证成功报文”下发，配置具体的属性值。

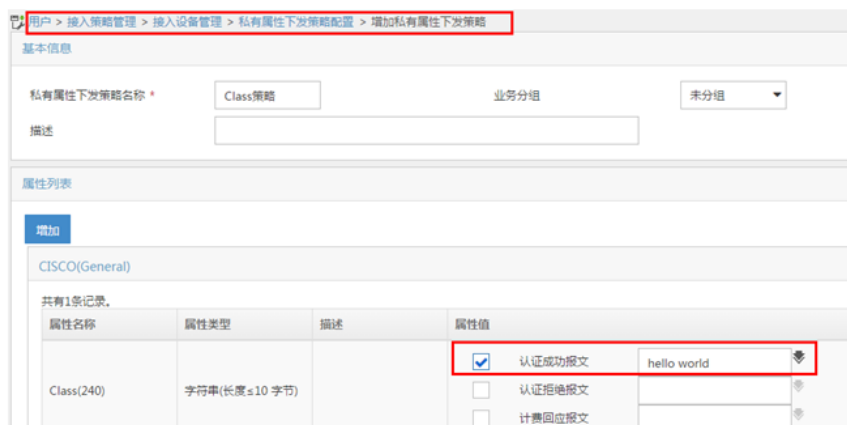

- 3、创建接入服务，调用创建的私有属性策略，接入账号再申请该服务。



- 4、增加接入设备，选择接入设备类型为Cisco（General）。

用户 > 接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置 > 增加接入设备

接入配置

认证端口 *	1812
组网方式	不启用混合组网
接入设备类型	CISCO(General)
共享密钥 *	
接入设备分组	无

手工增加接入设备 - Google Chrome

10.153.43.100:8080/imc/acm/accessdevice/

起始IP地址 *	192.168.10.1
结束IP地址	
备注	

确定 取消

- 1、在创建私有属性策略前，必须获取第三方设备的详细Radius属性说明。
- 2、接入设备类型必须和私有属性的设备类型保持一致。