

知 S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S5120-28P-LI/S5120-28P-SI/S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-S如何配置telnet登录?

Telnet 闫宁 2018-12-24 发表

问题描述

S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S5120-28P-LI/S5120-28P-SI/S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-S如何配置telnet登录?


解决方法

需要您进入到设备命令行中配置telnet服务的相关参数，具体配置方式如下：


如何telnet登录设备


方法一：通过Secure.CRT软件

打开Secure.CRT软件——文件——快速链接，协议选择Telnet，主机名中输入设备的管理地址，telnet端口默认一般是23端口，如果没有做特殊设置，选择默认23端口即可。

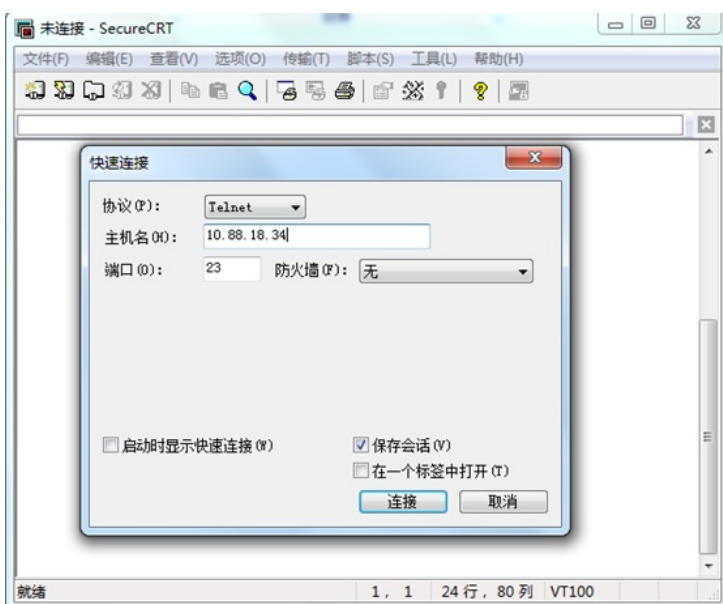


点击连接，进入设备管理界面。

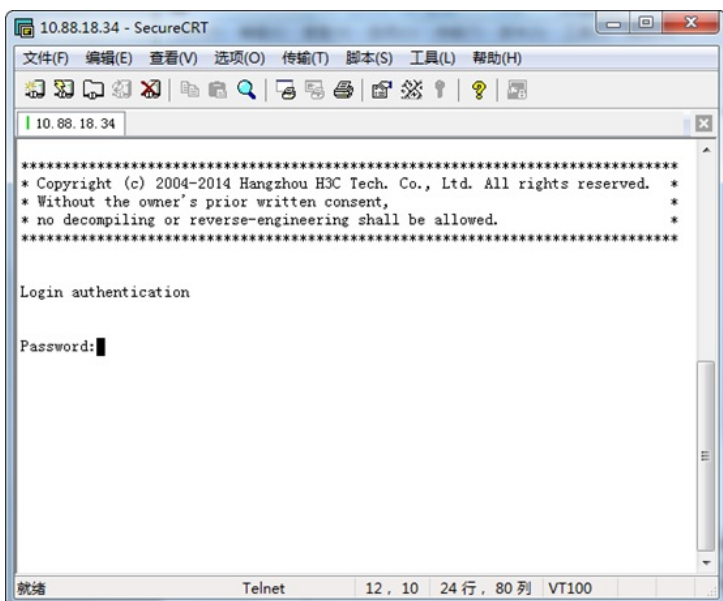

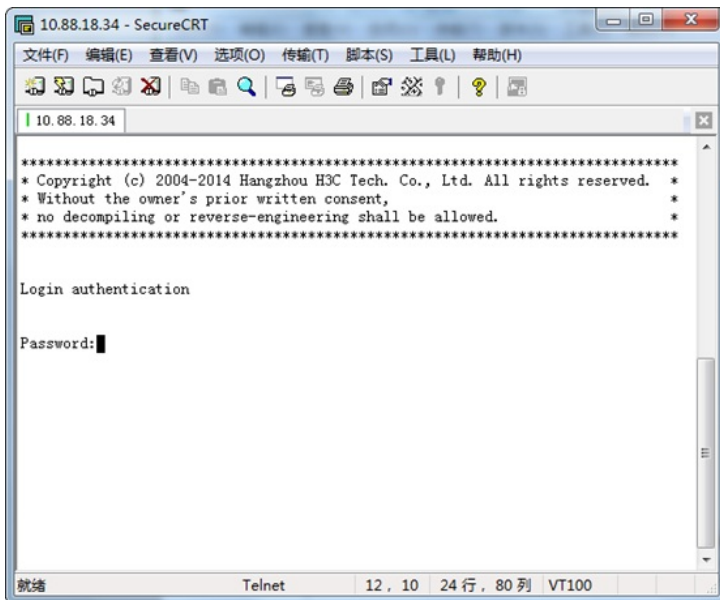


如果出现以下界面，管理地址前标红，输出框中无输出，则表示未连接成功。

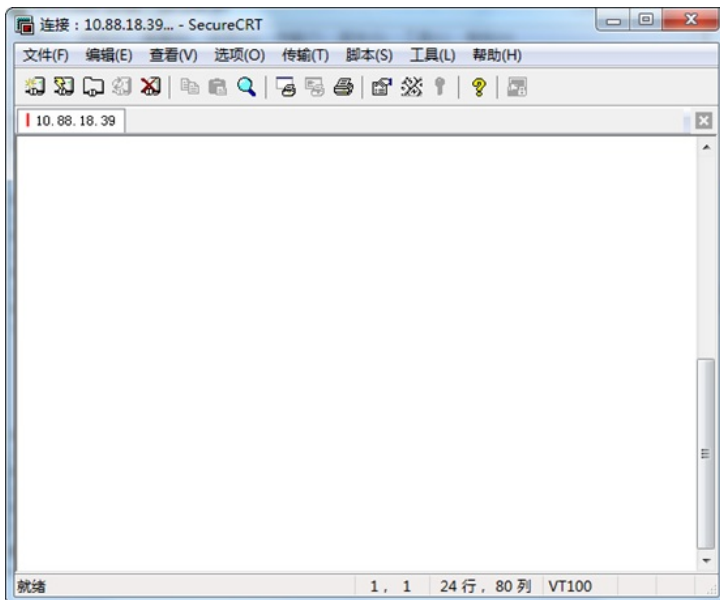

如果无法telnet通，建议先ping管理地址，检查是否能ping通性，无法ping通检查链路。如果可以ping通，则检查管理设备有没有开启telnet服务。

方法二：通过cmd软件

打开电脑的开始，在搜索框中输入cmd，搜索到后以管理员的身份运行cmd。

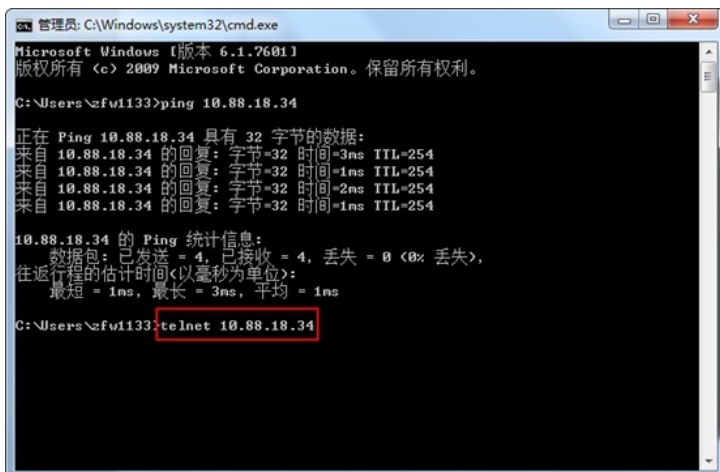

最好先进行ping测试，确认能ping通后再输入telnet 10.88.18.34进入设备管理界面。

```
Telnet 10.88.18.34
*****
* Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3G Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent,                               *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                 *
*****

Login authentication

Password:
```