

组网及说明

拓扑: PC---5口ACG0口---LDAP (172.2.216.9)

PC地址: 192.168.88.4

ACG5口地址: 192.168.88.5

ACG: 10.153.42.100:15135 内网地址 172.2.215.101

软件版本: i-Ware software,Version 1.10,Release 6606P05


配置步骤

1.1 ACG侧关键配置信息

1.1.1 LDAP服务器配置






1.1.2 WEB认证用户配


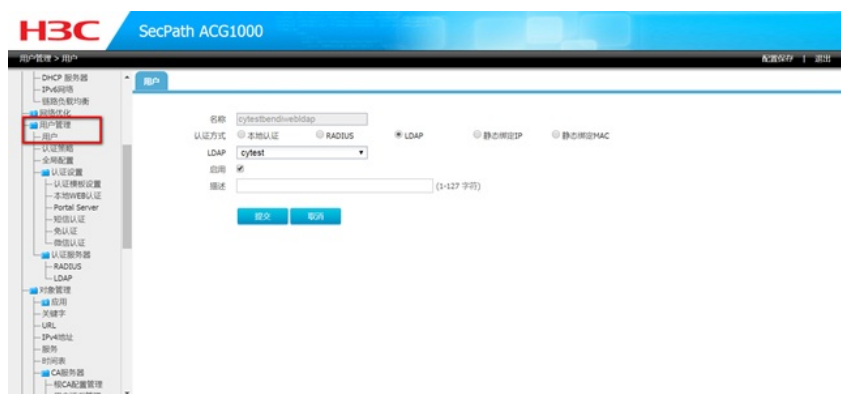


1.1.3 配置用户认证地址对象



1.1.4 配置web认证参数

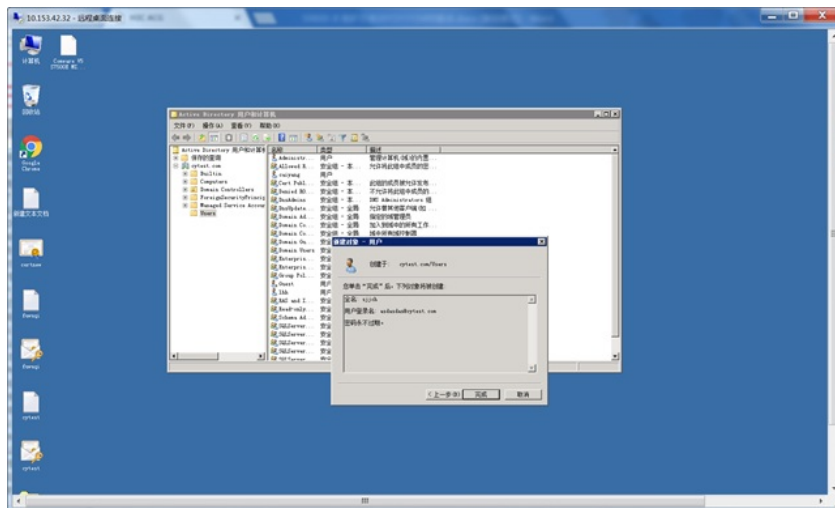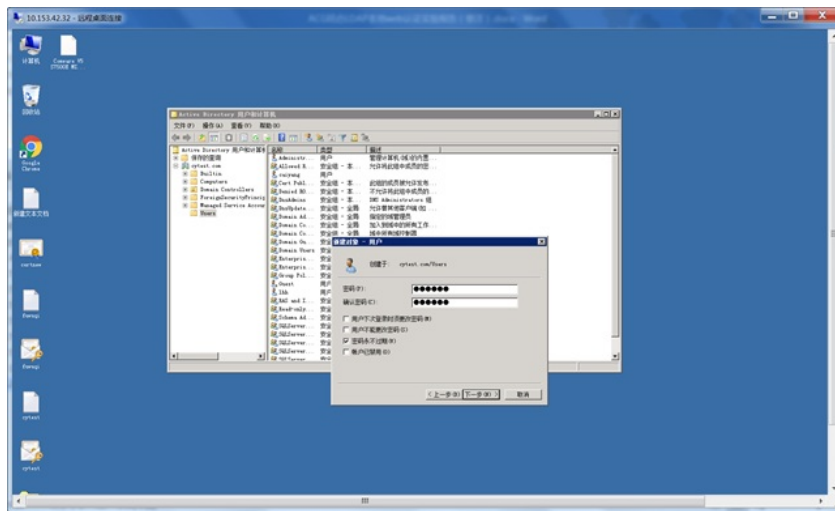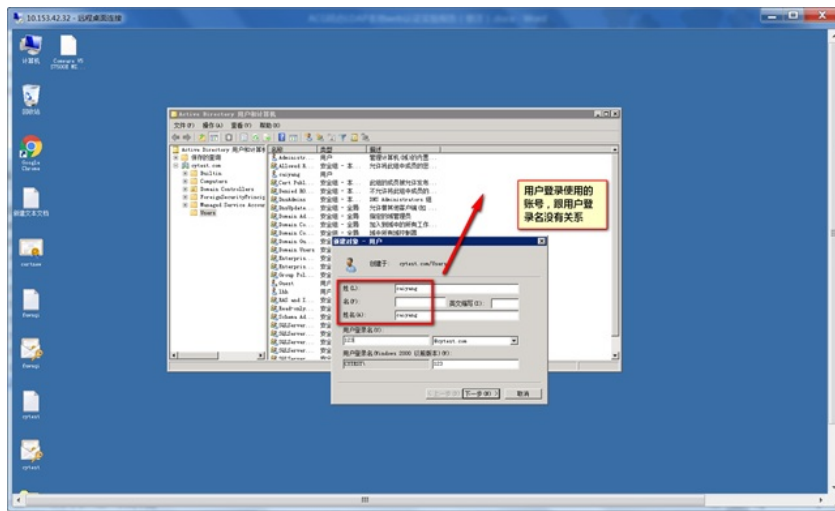

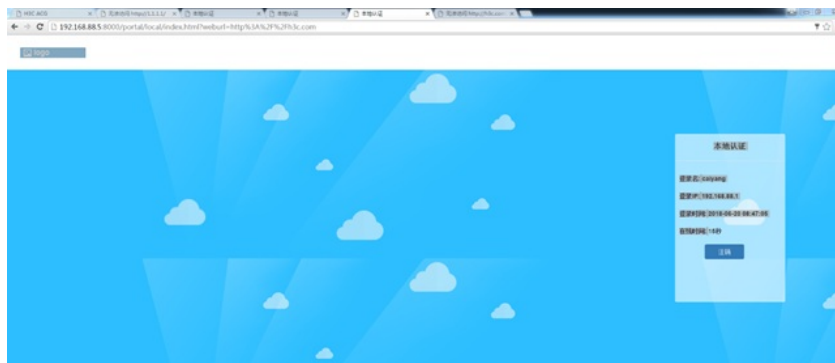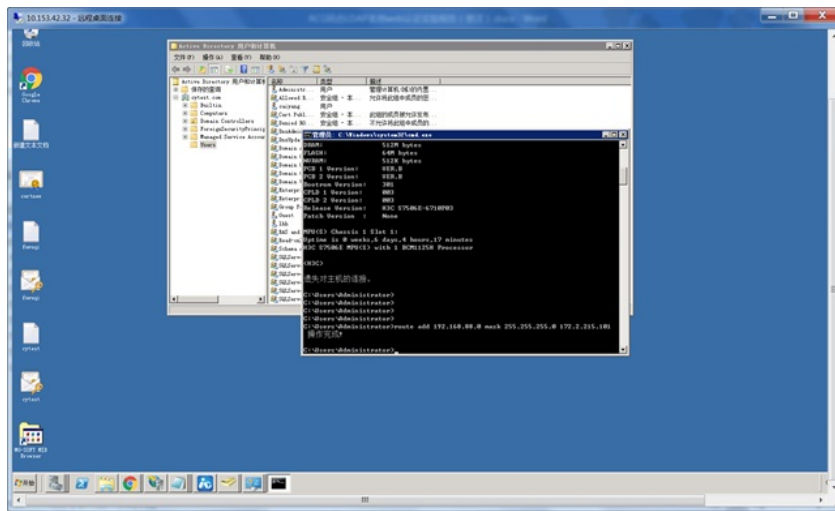

配置关键点

注意事项：

ACG 1000-M在测试本地Portal认证中发现R6606P05版本，R6606P08版本，如果配置本地portal认证，触发认证时，必须要求访问一个TCP可达的地址，如果非TCP可达的地址，portal页面无法弹出。LDAP服务器需要有认证用户的回程路由，切记！！