

知 HP 3500、Aruba 3800、Aruba 3810M系列交换机恢复出厂设置方法

恢复出厂 孙轲 2019-09-18 发表

组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP 3500-24G/48G-PoE+ yl Switch、Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch、Aruba 3810M 24G/48G(PoE+)1-slot Switch、Aruba 3810M 16SFP+/24SFP+ 250W 2-slot Switch、Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch、Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W/1050W Switch等系列的交换机。

1.2 组网图

无。

配置步骤

1. 操作步骤

1.1 使用命令行模式恢复设备出厂设置


#进入全局模式

```
ProCurve#config
```

#删除闪存中的startup-config文件，交换机以出厂默认值重新启动

```
ProCurve(config)#erase startup-configuration
```

1.2 使用物理按键模式恢复设备出厂设置

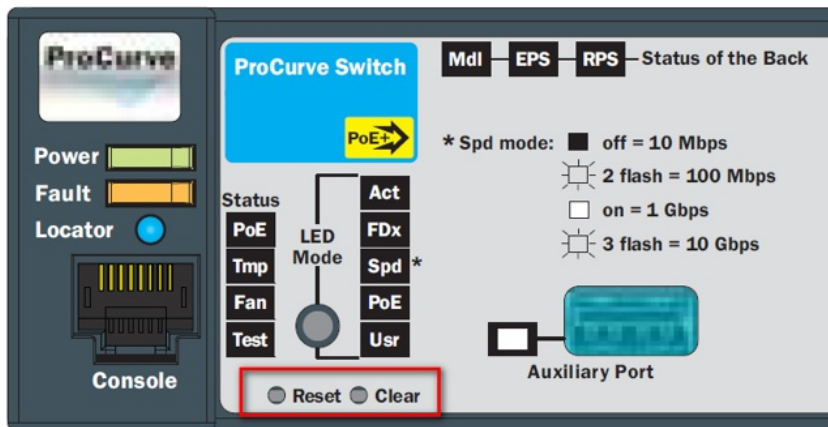

第一步：使用尖头物体，同时按下交换机前面板的“Reset”和“Clear”按键。

第二步：2秒钟左右松开“Reset”按键，同时继续按住“Clear”按键。

第三步：当自检灯(Test)的LED开始闪烁时，松开“Clear”按键，交换机自动重启。

#交换机进行硬件自检，以出厂配置启动运行。

配置关键点