

知 S6X00系列二层组播配置方法（命令行版）

组播VLAN 闫宁 2019-10-12 发表

组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于如S6300-52QF、S6520X-30QC-HI、S6800-54QT、S6820-4C S6900-2F等S6X00系列的交换机

1.2 配置需求

公司内部部署了一台组播源，为保证终端能正常接收组播源传输的业务，需在所经交换机上开启组播功能。

2 组网图

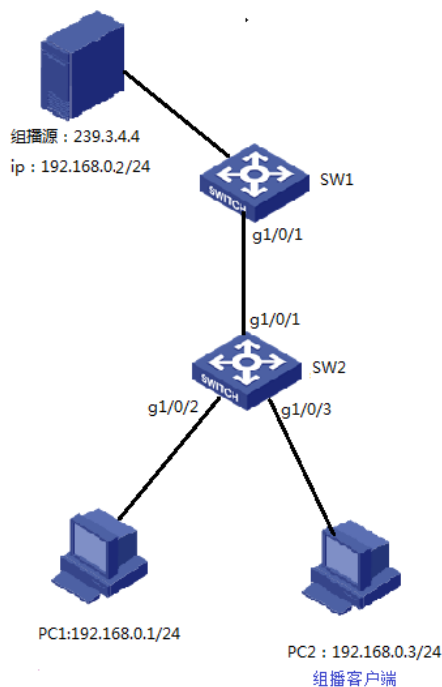

配置步骤

3 配置步骤

3.1 进入SW1的命令行，全局下开启IGMP Snooping功能

```
system-view
```

System View: return to User View with Ctrl+Z..

```
[H3C] igmp-snooping
```

```
[H3C-igmp-snooping] quit
```

3.2 VLAN 1内使能IGMP Snooping，并使能IGMP Snooping查询器

```
[H3C]vlan 1
```

```
[H3C-vlan1]igmp-snooping enable
```

```
[H3C-vlan1]igmp-snooping querier
```

3.3 保存配置

```
[H3C]save force
```

3.4 进入SW2的命令行，全局和VLAN1下都开启IGMP Snooping功能

```
system-view
```

System View: return to User View with Ctrl+Z.

```
[H3C] igmp-snooping
```

```
[H3C]vlan 1
```

```
[H3C-vlan1]igmp-snooping enable
```

3.5 检查配置结果

组播接收方：

WListen			
Multicasts Tasks About			
Multicast Group	NIC	Packets	Errors
239.3.4.4 : 100...	192.168.0.1	29765046	n/a

组播源：

WSend						
Sessions Tasks About						
Multicast Group	Bridge	NIC	Packets	Payload	Desired	Actual
239.3.4.4 : 100...	192.168.0.2		53363474	256	not throttl...	0

接收侧交换机SW2的信息：

查看igmp-snooping组的信息：

dis igmp-snooping group verbose

Total 2 entries.

VLAN 1: Total 2 entries.

(0.0.0.0, 239.3.4.4) //组播组地址

Attribute: local port

FSM information: normal

Host slots (0 in total):

Host ports (1 in total):

GE1/0/3 (00:03:34) //主机端口，连接Pc2的端口

(0.0.0.0, 239.255.255.250)

Attribute: local port

FSM information: normal

Host slots (0 in total):

Host ports (1 in total):

GE1/0/3 (00:03:29)

配置关键点