

MSR路由器  
MPLS L2VPN CCC本地连接功能的配置


关键词: MSR;MPLS;L2VPN;CCC;本地连接

一、组网需求:

PE通过CCC本地连接使CEA和CEB建立2层连接

设备清单: MSR路由器3台

二、组网图:

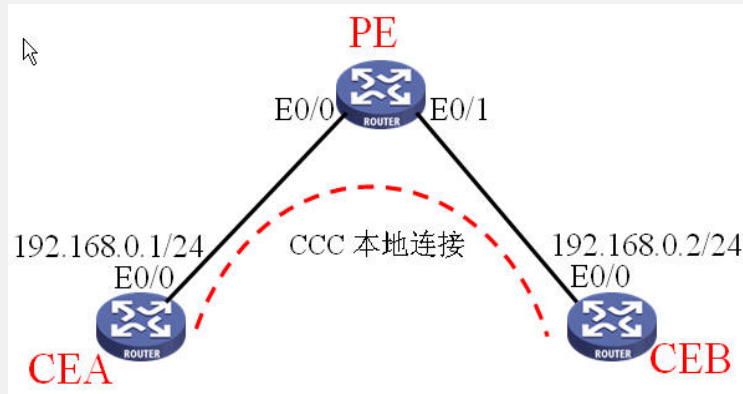

三、配置步骤:

适用设备和版本: MSR、Version 5.20, Beta 1105后所有版本。

CEA配置:

```
#  
interface Ethernet0/0  
port link-mode route  
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0  
#
```

PE配置:

```
#  
mpls lsr-id 1.1.1.1  
#  
mpls  
#  
mpls l2vpn  
#  
ccc ceaceb interface Ethernet0/0 out-interface Ethernet0/1  
#
```

CEB配置:

```
#  
interface Ethernet0/0  
port link-mode route  
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0  
#
```

四、配置关键点:

1. PE上要使能MPLS L2VPN;
2. PE连接CE的2个接口类型必须一致。