


AR28/AR46系列路由器OSPF NSSA区典型配置

【需求】

一个OSPF自治系统中，routerA, routerB运行在area 0，routerB, routerC运行在area 1，area1为NSSA区域，routerB为ABR。
整个OSPF自治系统均可学习到asbr routerC引入的到D的路由。

【组网图】

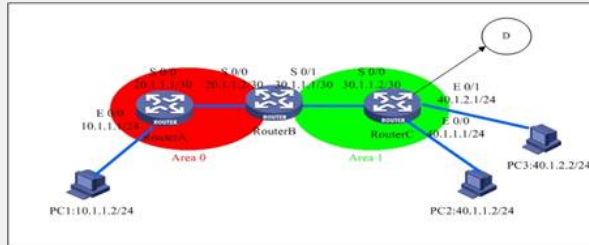

【配置脚本】

RouterA配置脚本

```
#
sysname RouterA
#
router id 1.1.1.1
#
radius scheme system
#
domain system
#
interface Ethernet0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet0/1
ip address 50.1.1.2 255.255.255.0
#
interface Serial0/0
link-protocol ppp
ip address 20.1.1.1 255.255.255.252
#
interface NULL0
#
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
ospf 1
import-route static /引入静态路由/
area 0.0.0.0
network 1.1.1.1 0.0.0.0
network 10.1.1.0 0.0.0.255
network 20.1.1.0 0.0.0.3
#
ip route-static 100.1.1.0 255.255.255.0 50.1.1.1 preference 60
/配置到100.1.1.0/24的静态路由/
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#
return
```

RouterB配置脚本

```

#
sysname RouterB
#
router id 1.1.1.2
#
radius scheme system
#
domain system
#
interface Seria0/0
link-protocol ppp
ip address 20.1.1.2 255.255.255.252
#
interface Serial0/1
link-protocol ppp
ip address 30.1.1.1 255.255.255.252
#
interface NULL0
#
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.2 255.255.255.255
#
ospf 1
area 0.0.0.1
network 30.1.1.0 0.0.0.3
nssa default-route-advertise /将area 1配置为nssa区域，并且向区域内部通告默认路由/
#
area 0.0.0.0
network 1.1.1.2 0.0.0.0
network 20.1.1.0 0.0.0.3
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#
return

```

RouterC配置脚本

```

#
sysname RouterC
#
router id 1.1.1.3
#
radius scheme system
#
domain system
#
interface Ethernet0/0
ip address 40.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet0/1
ip address 40.1.2.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet0/2
ip address 41.1.3.1 255.255.255.0
#
interface Serial0/0
link-protocol ppp
ip address 30.1.1.2 255.255.255.252
#
interface NULL0
#
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.3 255.255.255.255
#
ospf 1
area 0.0.0.1
network 1.1.1.3 0.0.0.0
network 30.1.1.0 0.0.0.3
network 40.1.1.0 0.0.0.255
network 40.1.2.0 0.0.0.255
nssa /将area 1配置为nssa区域/
#
ip route-static 200.1.1.0 255.255.255.0 41.1.3.2 preference 60
/配置到D的静态路由/
#
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#
return

```

【验证】

各路由器可以通过OSPF学习到全网的路由信息，并可以ping通对方网段。

RouterC路由表：

[RouterC]disp ip routing-table

Routing Table: public net

Destination/Mask	Protocol	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	O_NSSA	150	1	30.1.1.1	Serial0/0
1.1.1.1/32	OSPF	10	3125	30.1.1.1	Serial0/0
1.1.1.2/32	OSPF	10	1563	30.1.1.1	Serial0/0
1.1.1.3/32	DIRECT	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
10.1.1.0/24	OSPF	10	3125	30.1.1.1	Serial0/0
20.1.1.0/30	OSPF	10	3124	30.1.1.1	Serial0/0
30.1.1.0/30	DIRECT	0	0	30.1.1.2	Serial0/0
30.1.1.1/32	DIRECT	0	0	30.1.1.1	Serial0/0
30.1.1.2/32	DIRECT	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
40.1.1.0/24	DIRECT	0	0	40.1.1.1	Ethernet0/0
40.1.1.1/32	DIRECT	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
40.1.2.0/24	DIRECT	0	0	40.1.2.1	Ethernet0/1
40.1.2.1/32	DIRECT	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
41.1.3.0/24	DIRECT	0	0	41.1.3.1	Ethernet0/2
41.1.3.1/32	DIRECT	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.0/8	DIRECT	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	DIRECT	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
200.1.1.0/24	STATIC	60	0	41.1.3.2	Ethernet0/2

【提示】

1、NSSA是最实用的区域，在实际组网中也是最常使用的方法。对于stub和total stub由于存在**不接收或扩散Type-5的LSA**的问题，通常不会使用。