


S9500交换机Telnet远程登录功能的配置

一、组网需求:

远端的PC机能够通过Internet远程登录到S9500, 对交换机进行远程维护和管理。

二、组网图:

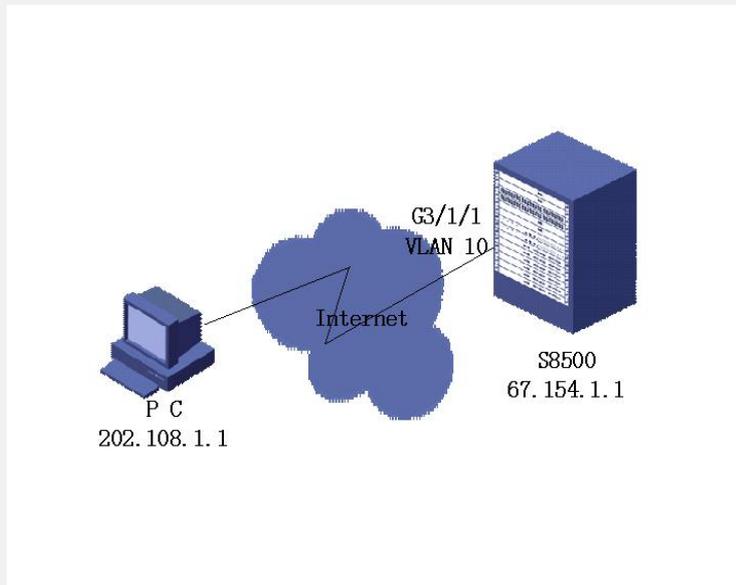

Telnet远程登录S9500典型应用组网图

三、配置步骤:

软件版本: S9500交换机全系列软件版本

硬件版本: S9500交换机全系列硬件版本

1) 在交换机上创建一个VLAN, 并且分配地址67.154.1.1

```
[S9500]vlan 10
```

```
[S9500-vlan10] port GigabitEthernet 3/1/1
```

```
[S9500]interface vlan 10
```

```
[S9500-Vlan-interface10]ip address 67.154.1.1 24
```

2) 确定交换机能够ping通远端的PC机, 同时PC机也能够ping通远端的S9500的接口地址

3) 在交换机上配置Telnet登录的用户名和密码, 并且设置正确的服务方式和认证方式

```
[S9500]user-interface vty 0 4
```

```
[S9500-ui-vty0-4]authentication-mode scheme
```

```
[S9500]local-user S9500
```

```
[S9500-luser-S9500]service-type telnet
```

```
[S9500-luser-S9500]password simple S9500
```

四、配置关键点:

无