

### S6500系列交换机端口优先级的配置

#### 一、组网需求：

与PC相连的端口g1/0/1属于VLAN 10，S6500交换机从端口接收报文后给报文打上VLAN标记，并设置报文的VLAN标记中的802.1p优先级采用接收端口的端口优先级来赋值，此时用户配置端口的优先级为7。

#### 二、组网图：

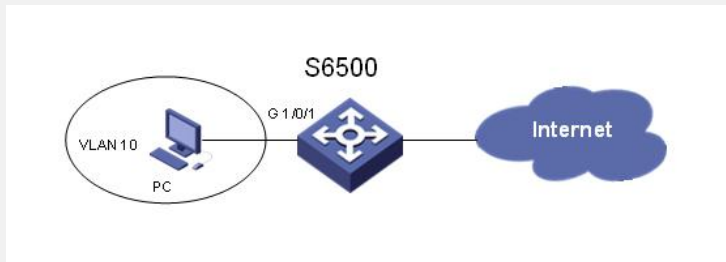


图1. 组网图

#### 三、配置步骤：

##### 1) 配置端口所属的VLAN

```
<S6500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S6500] vlan 10
[S6500-vlan10] port GigabitEthernet 1/0/1
[S6500-vlan10] quit
```

##### 2) 进入需要配置的端口

```
[S6500] interface GigabitEthernet1/0/1
```

##### 3) 配置指定端口的优先级

```
[S6500-GigabitEthernet1/0/1] undo priority
[S6500-GigabitEthernet1/0/1] priority 7
```