

S6500系列交换机端口限速的配置

一、组网需求:

S6500与PC相连的端口为g1/0/1, 在端口g1/0/1上限定速率为10M。

二、组网图:

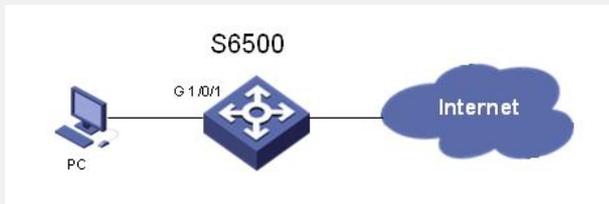


图1. 组网图

1) 在交换机的GigabitEthernet1/0/1口上设置流量限速

2) 限定速率为10Mbps (10240Kbps)

三、配置步骤:

1) 进入端口视图

```
<Quidway> system-view
```

```
[Quidway] interface GigabitEthernet1/0/1
```

2) 进入接口的QOS视图

```
[Quidway-GigabitEthernet1/0/1] qos
```

3) 限定端口速率为10M

```
[Quidway-qosb-GigabitEthernet1/0/1] line-rate 10
```

四、配置关键点:

只有非A型业务板支持端口限速配置。