


### NE80/NE40系列路由器链路捆绑功能的配置

#### 一、组网需求：

NE40两台（VRP5.1 0106），RTA的8/0/5、8/0/6分别与以太口的4/1/5、4/1/6相连，将这两条物理链路捆绑作为一条逻辑链路使用。

#### 二、组网图：

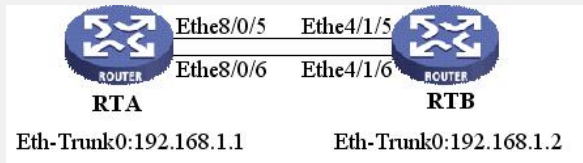

#### 三、配置步骤：

RTA配置：

```
#
interface Eth-Trunk0 //创建Trunk接口
undo shutdown
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet8/0/5
undo shutdown
undo negotiation auto //接口禁止自协商
duplex full
eth-trunk 0 //加入Trunk接口
#
interface Ethernet8/0/6
undo shutdown
undo negotiation auto //接口禁止自协商
duplex full
eth-trunk 0 //加入Trunk接口
```

RTB配置：

```
#
interface Eth-Trunk0 //创建Trunk接口
undo shutdown
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface Ethernet4/1/5
undo negotiation auto //接口禁止自协商
duplex full
undo shutdown
eth-trunk 0 //加入Trunk接口
#
interface Ethernet4/1/6
undo negotiation auto //接口禁止自协商
duplex full
undo shutdown
eth-trunk 0 //加入Trunk接口
#
```

#### 四、配置关键点：

略