

NE80/NE40系列路由器链路捆绑功能的配置


邓宽平 2006-09-14 发表

NE80/NE40系列路由器链路捆绑功能的配置

一、组网需求：

NE40两台 (VRP5.1 0106) , RTA的8/0/5、8/0/6分别与以太口的4/1/5、4/1/6相连，将这两条物理链路捆绑作为一条逻辑链路使用。

二、组网图：

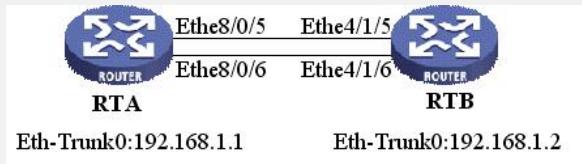

三、配置步骤：

RTA配置：

```
#  
interface Eth-Trunk0      //创建Trunk接口  
undo shutdown  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
  
#  
interface Ethernet8/0/5  
undo shutdown  
undo negotiation auto //接口禁止自协商  
duplex full  
eth-trunk 0           //加入Trunk接口  
  
#  
interface Ethernet8/0/6  
undo shutdown  
undo negotiation auto //接口禁止自协商  
duplex full  
eth-trunk 0           //加入Trunk接口
```

RTB配置：

```
#  
interface Eth-Trunk0      //创建Trunk接口  
undo shutdown  
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
  
#  
interface Ethernet4/1/5  
undo negotiation auto //接口禁止自协商  
duplex full  
undo shutdown  
eth-trunk 0           //加入Trunk接口  
  
#  
interface Ethernet4/1/6  
undo negotiation auto //接口禁止自协商  
duplex full  
undo shutdown  
eth-trunk 0           //加入Trunk接口
```

四、配置关键点：

略