

HP-UX系统更改IP地址问题

一、组网需求


无

二、组网图

无

三、配置步骤

1) 用SAM图形用户界面命令

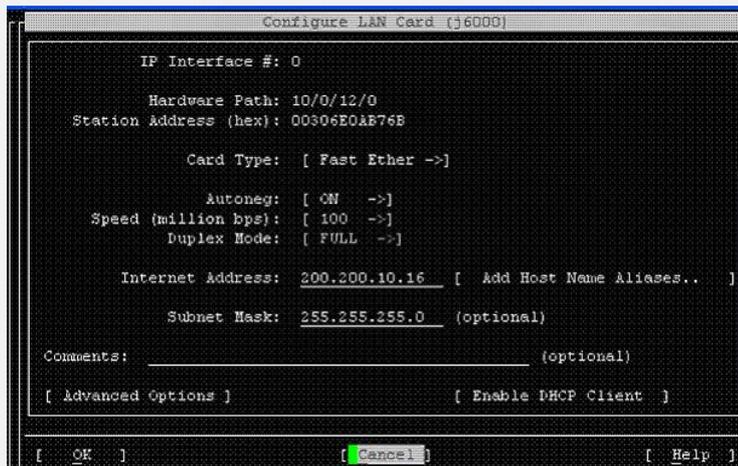

该命令修改IP后，一般系统默认的方式是：INTERFACE_STATE[0]=down 所以在更改了IP后，telnet终端会立即断开，再次连接新的IP地址时会有PING不通的问题。

处理过程：

在开机后选择维护模式：（命令hp-ux is）

修改配置文件 /etc/rc.conf.d/netconf中的INTERFACE_STATE[0]=UP

2) 强烈建议直接更改配置文件/etc/rc.conf.d/netconf的方式来修改IP

INTERFACE_NAME[0]=lan0

IP_ADDRESS[0]=200.200.10.16

SUBNET_MASK[0]=255.255.255.0

BROADCAST_ADDRESS[0]=200.200.10.255

INTERFACE_STATE[0]=up

DHCP_ENABLE[0]=0

LANGCONFIG_ARGS[0]=ether

可以避免出现由于INTERFACE_STATE[0]=down出现的不能PING通问题。

四、配置关键点

略