

H3C S9500交换机典型NetStream配置


刘志伟 2006-12-04 发表

H3C S9500交换机典型NetStream配置

一、组网需求：

在交换机S9500上配置NetStream，统计端口GigabitEthernet3/1/3接收到的报文。
实现NetStream功能的NAM业务处理板插在交换机的5号槽位。

二、组网图：

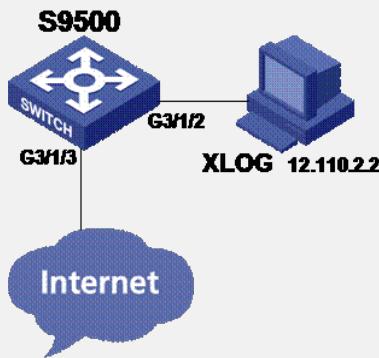

三、配置步骤：

软件版本：S9500交换机CMW310 B1325以后软件版本
硬件版本：S9500 NetStream业务处理板（即LSB1NAMB1）
配置端口GigabitEthernet3/1/2的VLAN。
<S9500>system-view
[S9500] vlan 2
[S9500-vlan2] port GigabitEthernet3/1/2
[S9500-vlan2] quit
配置VLAN接口的IP地址。
[S9500] interface vlan-interface 2
[S9500-vlan-interface2] ip address 12.110.2.1 24
[S9500-vlan-interface2] quit
GigabitEthernet3/1/3端口的入报文镜像到5号槽。
[S9500] mirror-group 1 inbound GigabitEthernet3/1/3 mirror-to slot 5
在5号槽的单板上启动NetStream。
[S9500] ip netstream enable slot 5
配置NetStream统计报文的输出源地址。
[S9500] ip netstream export source 12.110.2.10
配置NetStream统计报文的输出目的地址和目的端口号。
[S9500] ip netstream export host 12.110.2.2 9991