


## 知 H3C S9500交换机链路聚合选择主端口时根据物理端口还是用户端口

刘志伟 2006-12-20 发表

每一个用户可见的端口，都对应着PP上的一个物理端口，如下图所示：

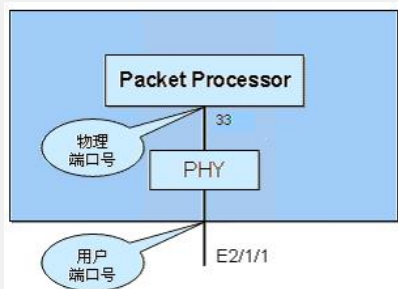

聚合链路选择主端口是根据用户端口，如执行命令link-aggregation Ethernet 4/1/1 to Ethernet 4/1/5 both进行端口聚合，则主端口就是端口号最小的Ethernet 4/1/1。

在向外发送协议报文时选择物理端口号最小的端口，由于物理端口与逻辑端口的编号规则的顺序并不一致，所以发送协议报文的端口不一定是主端口。