


H3C VG8080语音网关24FXO24FXS和24FXS模块电缆接口制作方法说明

H3CVG8080提供两种模拟高密度语音模块：24FXO24FXS和24FXS两种模块，其前面板电缆接口的前视图及引脚序号如下图所示，面板接口为DB50母接口：

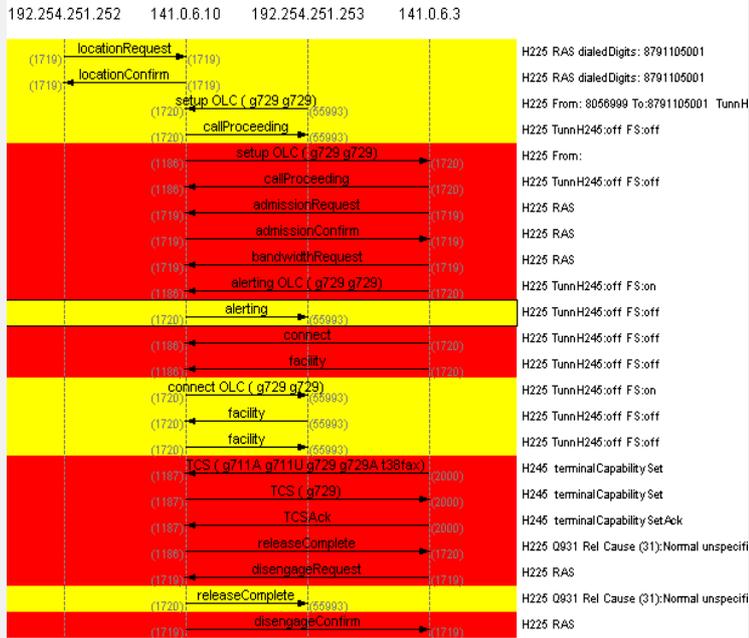

Pin1和Pin26悬空，内部无电气连接;Pin2和Pin27组成第一路电话通道的两线（Tip和Ring线），Pin3和Pin28组成第二路电话通道的两线（Tip和Ring线），依次类推，Pin25和Pin50组成第24路电话通道的两线（Tip和Ring线）。
用户可以依据前述接口线序说明制作电缆，电缆接头采用DB50公接头。

注意：前述视图及接口线序为面板接口前视图，电缆接头的线序应与其左右对称。