

VP高清终端通过telnet远程取消配置密码功能的说明

一 问题描述

在工程实施或远程维护的过程中，通过web界面配置高清终端时，可能出现要求输入配置密码的提示，如图1所示：



图1

如果忘记该配置密码，且现场无人配合，则无法通过远程来完成配置。

二 解决方法：

可以通过telnet到终端的方式清除配置密码，（假设终端的ip为192.168.1.88），具体过程如下：


- (1) 在DOS视图下输入：telnet 192.168.1.88



- (2) telnet到终端后输入用户名debug；密码debug



- (3) 在当前视图下输入命令：web clear cfgpswd

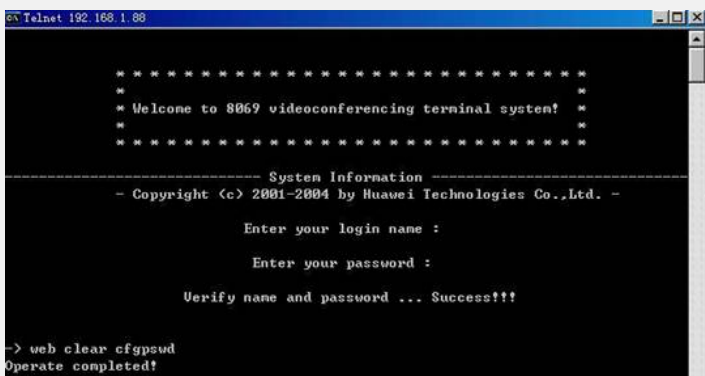

这样就可以清除高清终端的配置密码了。

