


VP高清终端通过telnet查询视频解码器解码状态功能的说明

通过telnet功能可以查询高清终端视频解码器当前的解码状态。操作步骤如下
(假设终端的ip为192.168.1.88) :


(1) 在DOS视图下输入: telnet 192.168.1.88



(2) telnet到终端后输入用户名debug; 密码debug

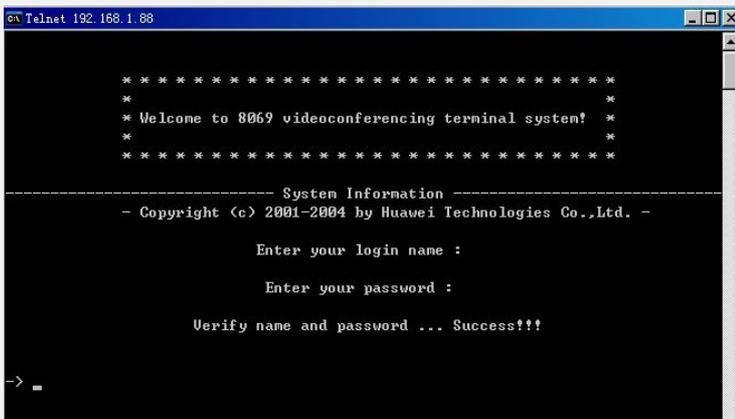

(3) 在当前视图下输入命令: video dm2_state get dec

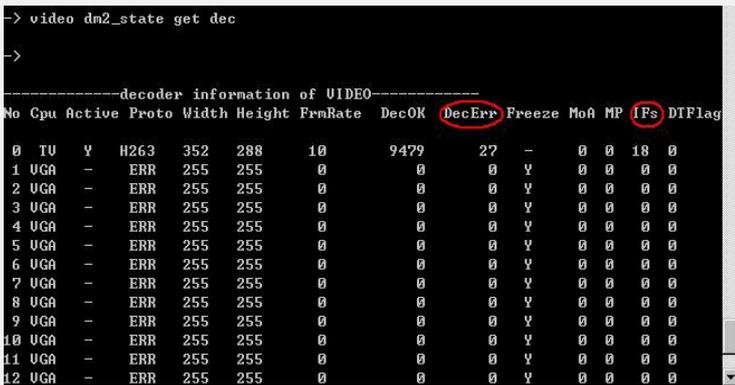

其中DecErr的值表示终端的解码错误包数; IFs的值代表终端收到的帧数目。根据终端的视频解码器的这两个数值可以对我们在定位视频会议系统的故障时提供一定的排查思路。