

如何在DL1000上创建iSCSI SAN Client

一、组网需求:

无


二、组网图:

无


三、配置步骤:

1右键点击服务器节点->Options-> Enable iSCSI 此时在SAN Clients下会出现一个Eve ryone_iSCSI的客户端。

2选择目录树中的NeoVTL服务器名, 鼠标右键单击SAN Client-> Add, 弹出如下对话框:

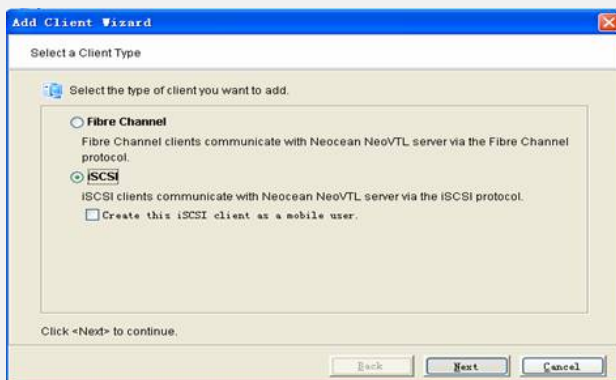


3 选择<iSCSI>点击<Next>, 出现如下对话框:

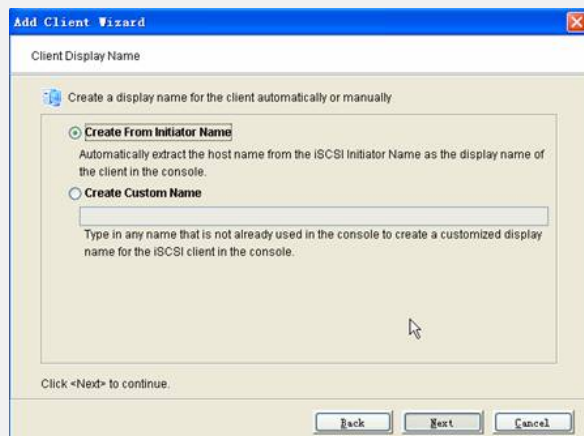


4 <Create From Initiator Name>, 是从已有的Initiator名字中选择一个作为客户端的名称, 点击<Next>


5设置客户端的initiator, 可以从列表中选择也可以选择<Add>添加一个新的initiator

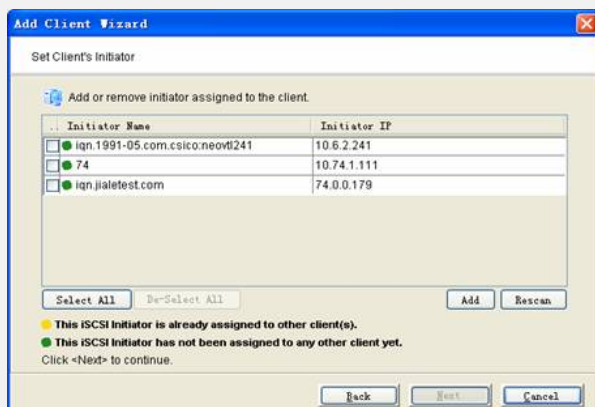

6选择<Add> 添加一个新的initiator, 点击<Next>, 出现如下对话框

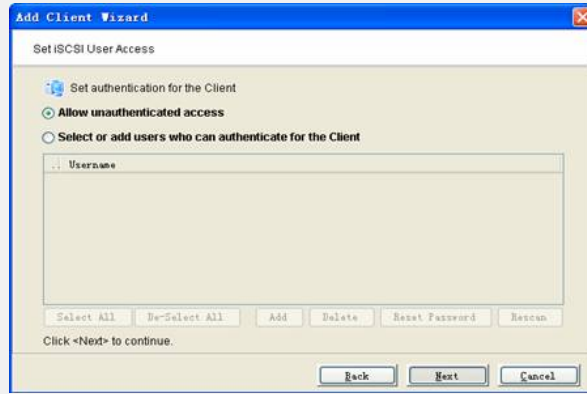

7 选中Allow unauthenticated access, 选择<Next> 出现确认对话框, 点击<Finish>则在SAN Client下出现一个iSCSI客户端

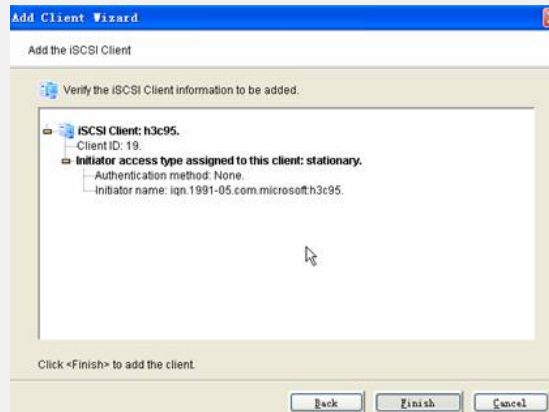

8点击<确定>按钮, 设置成功。在SAN Client下可以查看相应的设置

四、配置关键点:

略