

### 如何在DL1000上挂载虚拟磁带库

#### 一、组网需求:


无

#### 二、组网图:

无

#### 三、配置步骤:

1、创建target。右键点击创建的iSCSI Client-> Create Target出现如下对话框

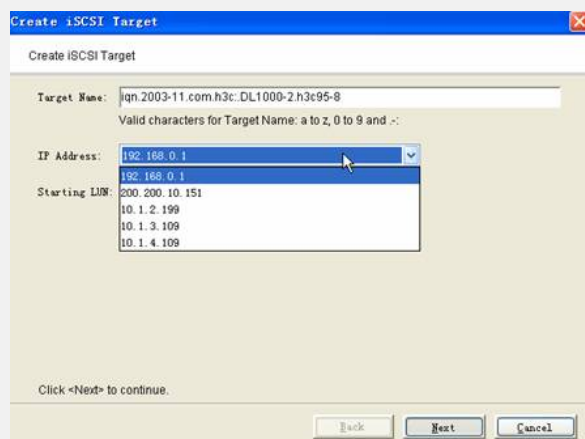


2、在Target Name中输入一个名称，在IP Address中输入这个Target要绑定的IP，点击<Next>。在出现的确认信息对话框中点击<Finish>。会出现<The iSCSI target is successfully created>的提示框，点击<确定>

3、创建Target成功后，会提示是否为其分配资源的对话框，如下所示




4、点击<是>出现如下对话框

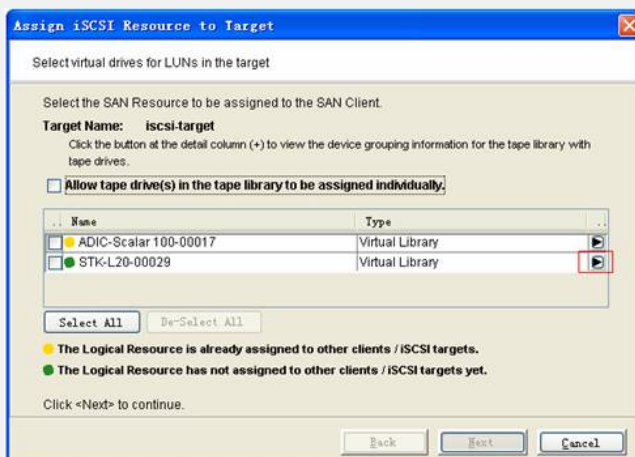

列表中列出的是所有的逻辑资源，资源前面有黄色标记的代表此资源已经分配给了别的客户端，绿色标记表明还没有分配。Allow tape drive(s) in the tape library to be assigned individually选项选中后，会在资源的下边列出它所包含的所有drive，这样可以选择不各个drive单独进行分配，而不必分配所有的。

5、选择绿色的STK-L20-00029资源，点击<Next>，出现如下对话框，为资源分配LUN（逻辑单元号），通过右侧的上下箭头可以设置不同的LUN，一般选择默认即可。点击<Next>。

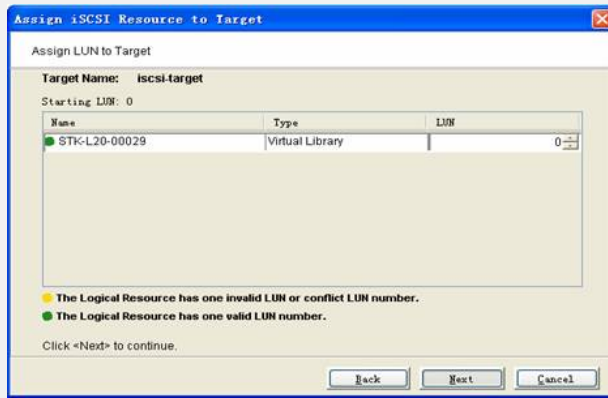

6、设置完LUN号后点击<Next>, 出现确认对话框, 点击<Finish>按钮, 出现如下对话框



7、点击<确定>按钮, 设置成功。在SAN Client下可以查看相应的设置

#### 四、配置关键点:

略