

### H3C MG6060/6050抓取日志信息的配置

#### 一、组网需求:

需要PC机与所要抓取信息的终端在一个网段, 保证PC和终端可以互通就ok了。另外PC机上需要安装 Syslog Server, 这里我使用的是3CDaemon这个软件。

#### 二、组网图:

略。


#### 三、配置步骤:

第一步: 通过遥控器竟如终端的“日志信息”配置页面, 按照图一所示, 选取【启用日志】、配置【日志服务器地址】和【信息级别】, 然后保存。




图一

第二步: 保证本机IP地址是终端添加的【日志服务器地址】的前提下, 打开3CDaemon这个软件, 切换选项卡到Syslog Server这个选项, 如图二, 然后点击“Configure Syslog Server”如图三, 按照图三上面的说明更改保存log文件的地址。




图二



图三

第三步，上面的准备工作都搞定后，就可以按照正常开会的步骤开始开会了，然后，会在3CDaemon中看到图四中所看到的信息，然后会在图三中你设置的路径下产生一个syslog.log的文件。

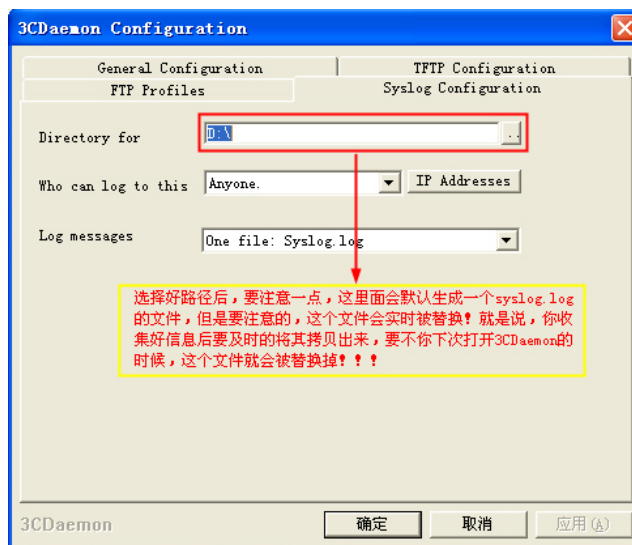

图四

#### 四、配置关键点：

要注意的就是，当收集好信息后要及时的将信息拷贝出来，然后发送给相关人。因为你每次打开3CDaemon这个软件原来的syslog.log文件就会被替换为新的文件。