


SR6600路由器Console登陆认证功能的配置

一、组网需求：

要求用户从console登录时输入已配置的用户名h3c和对应的口令h3c，用户名和口令正确才能登录成功。

二、组网图：

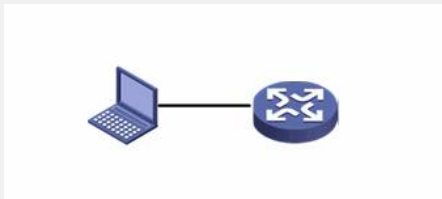

三、配置步骤：

设备和版本：SR6600、SR6608-CMW520-B2110sp01

RTA关键配置脚本

```
#  
//创建本地帐号与密码  
local-user h3c  
password simple h3c  
//设置服务类型为terminal  
service-type terminal  
//设置用户优先级为3  
level 3  
#  
//设置console接口为scheme认证模式  
user-interface con 0  
authentication-mode scheme  
#
```

四、配置关键点：

1) 在配置完成后，释放当前连接，重新连接设备即可。