


H3C 视讯会议中模拟级联的配置

一、组网需求:

互通测试中往往要运用到模拟级联，模拟级联就要牺牲一台终端为代价。

二、组网图:

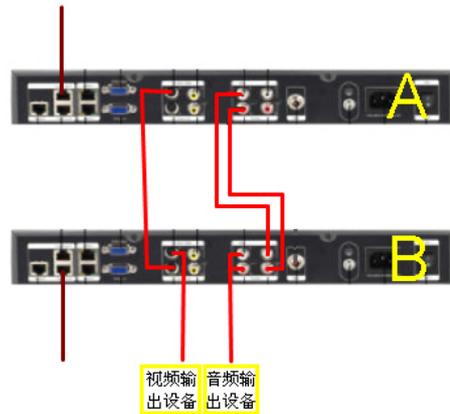

图一 连接示意图

三、配置步骤:

- 1、首先我们按照图一所示将终端A、B的线缆连接好。终端A的视频输出连接终端B的视频输入；终端A的音频输出连接终端B的音频输入。
- 2、实现方式，终端A通过网线接收上级的视音频数字信号，然后通过线缆将模拟信号输出到终端B。终端B原本应该连接摄像头和麦克风的接口，连接终端A传输过来的模拟信号。终端B的视音频输出信号正常连接。

四、配置关键点:

不同厂家的设备的接口有所不同，在到客户现场做模拟级联的时候，务必要先考察好，要进行模拟接连的终端的接口情况，以便提前准备好相应的线缆。