


ME5000跨网段召集会议的典型配置

一、组网需求：

ME5000有四个网口，除了容错，流量分担外还具有跨网段召集会议的作用，当然跨网段召集会议有很多应用的，例如在学校里面，我们可以一个网口连接教育网，另外一个网口连接互联网；或者是一个网口连接电信的网络，一个网口连接网通的网络；又或者是一个网口连接内网，另外一个网口连接外网。

二、组网图：

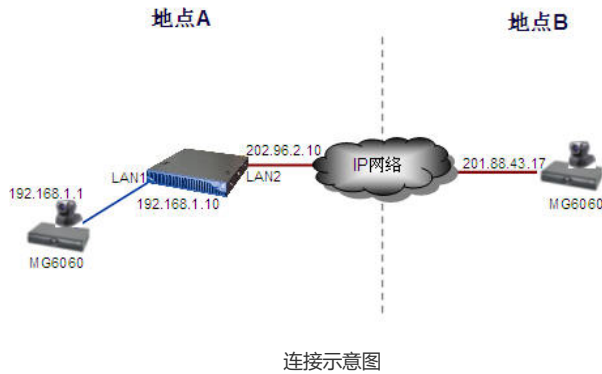

三、配置步骤：

如上面组网图所示，分别将二台终端连接到ME5000的LAN1口和LAN2口，注册ME5000的内置GK，并且二台终端一台处于客户的内网中，另外一台在公网。

1、更改网口IP，首先通过<http://10.10.10.10>登陆到配置页面，如图一所示。




图一

2、然后进入路由设置页面，如图二。




图二

3、在LAN2口写一条去往201.88.43.17的路由，如图三，图四所示。

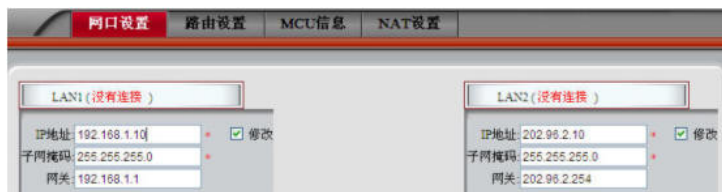

图三

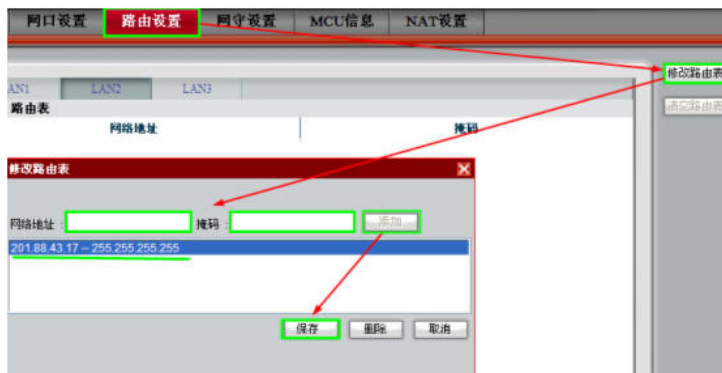

图四

四、 配置关键点:

要注意路由的书写，可以写成整个网段的形式，也可以写成主机的形式，这里建议写成主机的形似。