

### TOPVIEW使用通话中聊天功能典型配置

#### 一、组网需求:

2-3台TOPVIEW与DSU网络可达, 若需要更多TOPVIEW参与通话, 则需要使用MCU。

#### 二、组网图:



#### 三、配置步骤:

首先要在DSU上定义一个数据会议, 然后TOPVIEW加入这个数据会议则可以使用聊天功能, 若没有在DSU上定义数据会议, TOPVIEW发起的临时数据会议中是不能使用聊天功能的。

**步骤一:** 在DSU上定义一个数据会议: 在IE浏览器上输入DSU的地址, 需要加端口号5903, 缺省用户名为: admin; 密码为: admin。



**步骤二:** 预定数据会议。如果需要在接入时使用密码, 则勾选使用密码; 若需要用户直接接入, 则不


勾选。



步骤三：查看预定会议的接入号：



步骤四：使用TOPVIEW加入数据会议，使用聊天功能：

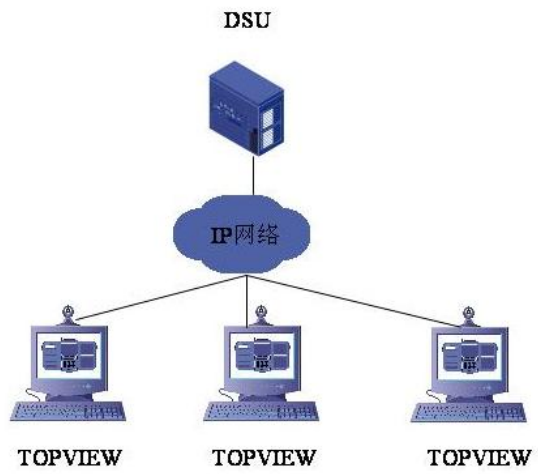

**步骤五：**输入会议号，加入到数据会议中，即可使用聊天功能。

#### **四、配置关键点：**

必须要在DSU上预定会议才能使用聊天功能，没有在DSU上定义会议，而直接在TOPVIEW启用的数据会议则不能使用该功能。