


### TOPVIEW不定义数据会议时使用通话中聊天功能

#### 一、组网需求:

2-3台TOPVIEW与DSU网络可达, 若需要更多TOPVIEW参与通话, 则需要使用MCU。

#### 二、组网图

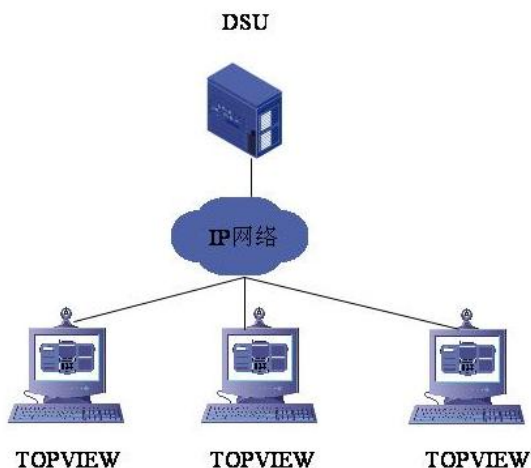

#### 三、配置步骤:

**步骤一:** 启动TOPVIEW, 先不召开音视频会议, 点击“数据协作”, 出现数据协作的对话框, 选择“启动会议”。



**步骤二:** 出现“新建临时会议”对话框, 定义会议名称“Meeting”, 若要在其它人接入会议中输入密码, 则勾选“使用验证密码”, 自定义密码; 若不需要其它人接入会议时不需要输入密码, 则不勾选。



步骤三：数据会议的召集人则定义了一个临时的数据会议，会议的接入号：500101，如下图所示。



步骤四：其它使用TOPVIEW加入数据会议，使用聊天功能：



**步骤五：**输入会议号，加入到数据会议中，即可使用聊天功能。

**步骤六：**最后使用音频会议则可以同时召开数据会议，实现聊天功能。

#### **四、配置关键点：**

必须要先召开数据会议，然后再召开音视频会议才能实现临时数据会议下使用TOPVIEW的聊天功能。