

### H3C ME5000召开带组播功能会议的典型配置

#### 一、组网需求:

现在开会的形式多种多样, 例如培训, 如果人数众多效果就很难保障, 如果可以让每个人在自己的办公桌前参加培训就好了。在维持原有带宽不变的情况下, 就有了使用组播功能的需求。


#### 二、配置步骤:

首先, 登录到ME5000中, 在组播管理à组播地址表中选择添加, 如图一所示。




图一

点击添加后, 会出现如图二所示, 按照提示, 添加组播地址。




图二

添加好组播地址后, 保存, 会出现图三所示。




图三

回到【会议管理】，正常的创建会议，选择好会议参数后点击下一步，会出现图四。




图四

按照图上的描述选择好后，如图五所示。



图五

点击完成，进入会议控制界面点击【启用组播】，然后重新回到会议控制选项卡，如图六所示。

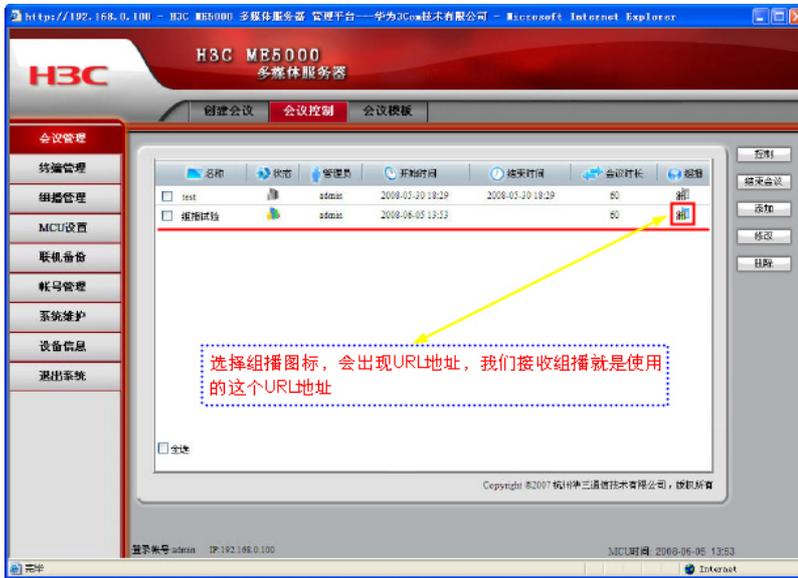

图六

如上图所示, 点击组播图标会出现一个URL地址, 如图七所示。



图七

至此, ME5000带组播的会议召开完毕, 上面图六和图七提到的URL地址, 就是我们接收工具所要使用的地址, 具体如何接收前参考案例《TopView Base接收组播的典型配置》。

### 三、配置关键点:

- 1、创建完会议后要在会议控制界面中点击【启用组播】
- 2、如果网络设备使用是二层交换机的话, 没有任何问题, 在同一个网段就可以接收, 如果网络复杂涉及到三层组播的话, 要在相应经过的网络设备上配置组播, 才可以正常的接收。