


S2000-EA系列交换机DHCP客户端功能的配置

一、组网需求:

Switch A的端口 (属于VLAN1) 接入局域网, Vlan-interface1通过DHCP协议从DHCP服务器获取IP地址。

二、组网图:

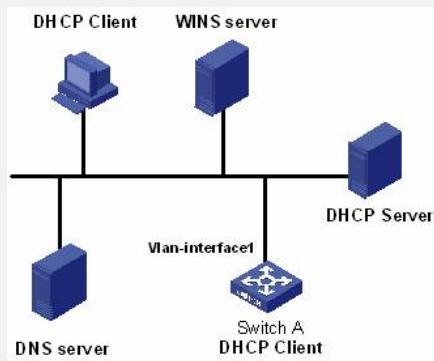

三、配置步骤:

下面只列出作为DHCP客户端的Switch A上的配置。

配置Vlan-interface1通过DHCP动态获取地址。

```
<SwitchA> system-view
```

```
[SwitchA] interface Vlan-interface 1
```

```
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
```

四、配置关键点:

无