


S2000-EA系列交换机基本ACL功能的配置

一、组网需求：

PC 1和PC 2通过端口Ethernet1/0/1接入交换机，PC 1的IP地址为10.1.1.1。要求配置基本ACL，实现在每天8:00 ~ 18:00的时间段内对PC 1发出的IP报文进行过滤。

二、组网图：

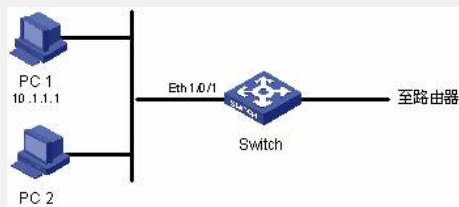

三、配置步骤：

```
# 定义周期时间段test，时间范围为每天的8:00 ~ 18:00。
<Sysname> system-view
[Sysname] time-range test 8:00 to 18:00 daily
# 定义基本ACL 2000，配置源IP地址为10.1.1.1的访问规则。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule 1 deny source 10.1.1.1 0 time-range test
[Sysname-acl-basic-2000] quit
# 在端口Ethernet1/0/1上应用ACL 2000。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/1
[Sysname-Ethernet1/0/1] packet-filter inbound ip-group 2000
```

四、配置关键点：

无