


H3C S2000-EA端口绑定的典型配置

一、组网需求:

为了防止小区内有恶意用户盗用Host 1的IP地址, 需要将Host 1的MAC地址和IP地址绑定到Switch A上的Ethernet1/0/1端口。

二、组网图:

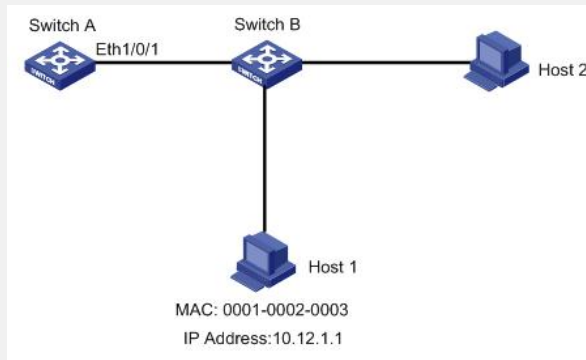

三、配置步骤:

配置Switch A。

进入系统视图。

```
<SwitchA> system-view
```

进入Ethernet1/0/1端口视图。

```
[SwitchA] interface Ethernet 1/0/1
```

将Host 1的MAC地址和IP地址绑定到Ethernet1/0/1端口。

```
[SwitchA-Ethernet1/0/1] am user-bind mac-addr 0001-0002-0003 ip-addr 10.12.1.1
```

四、配置关键点:

无。