


H3C S2000-EA Telnet用户进行本地认证的 典型配置

一、组网需求:

如下图所示的环境中, 现需要通过配置交换机实现对登录交换机的Telnet用户进行本地认证。

二、组网图:

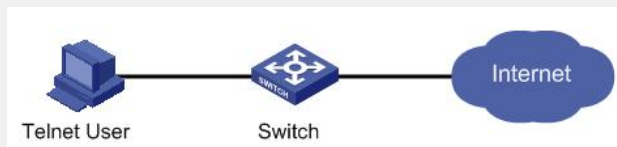

三、配置步骤:

进入系统视图。

```
<Sysname> system-view
```

配置Telnet用户采用AAA认证方式。

```
[Sysname] user-interface vty 0 4
```

```
[Sysname-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
```

```
[Sysname-ui-vty0-4] quit
```

创建本地用户telnet。

```
[Sysname] local-user telnet
```

```
[Sysname-luser-telnet] service-type telnet
```

```
[Sysname-luser-telnet] password simple aabbcc
```

```
[Sysname-luser-telnet] quit
```

配置缺省system域采用的认证方式。

```
[Sysname] domain system
```

```
[Sysname-isp-system] scheme local
```

使用Telnet登录时输入用户名为telnet@system, 以使用system域进行认证

四、配置关键点:

无。