

EX1500为Target关联Initiator

一、组网需求:

无


二、组网图:

无

三、配置步骤:

为Target关联Initiator后, 系统会自动将分配该Target的逻辑资源绑定给Initiator。在客户端上通过iSCSI Initiator程序登录该Target后, 可以访问这些逻辑资源, 关联的操作方法如下:


- 1、在“设备”页签, 展开路径[NeoStor控制器/ H3C-46/Target管理], 其中H3C-46为某台EX1500主机名称。
- 2、选择需要关联Initiator的Target, 并展开其前面的“+”节点
- 3、右键单击“Initiator”节点, 选择[添加]菜单项, 弹出窗口, 如图,

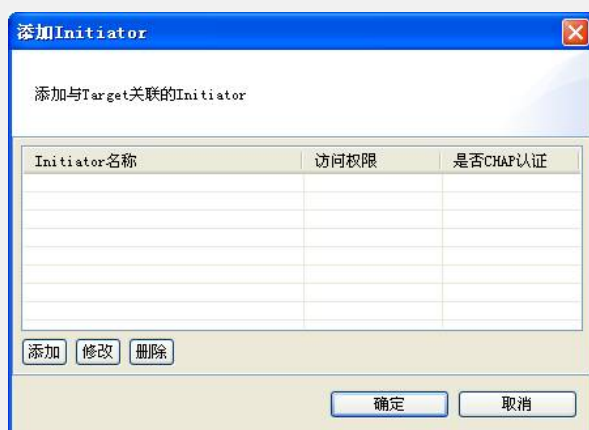

- 4、单击<添加>按钮, 在弹出的窗口中, 输入或选择Initiator, 如果需要选择的是没有使用过的Initiator, 则需要定义Initiator Name、访问权限和CHAP认证, 如下图,



- 5、单击<确定>按钮, 弹出窗口, 如下

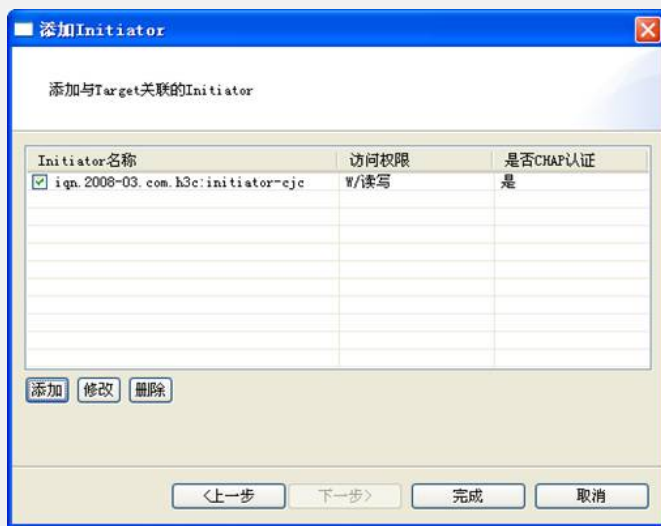

6. 如果不需要再添加其他的Initiator, 或者修改和删除已有Initiator, 那么直接点击<完成>, 结束Target关联Initiator的操作。

四、配置关键点:

1. 建议输入符合IQN命名规范的名称, 应为iqn.日期.组织或个人的域名的颠倒形式: 用户自定义字符串