


VG特定用户线的号码变换

一、组网需求:

因为用户语音网关VG A下挂的电话号码1000对应的用户线为外线, 需要限制来电显示。

二、组网图:

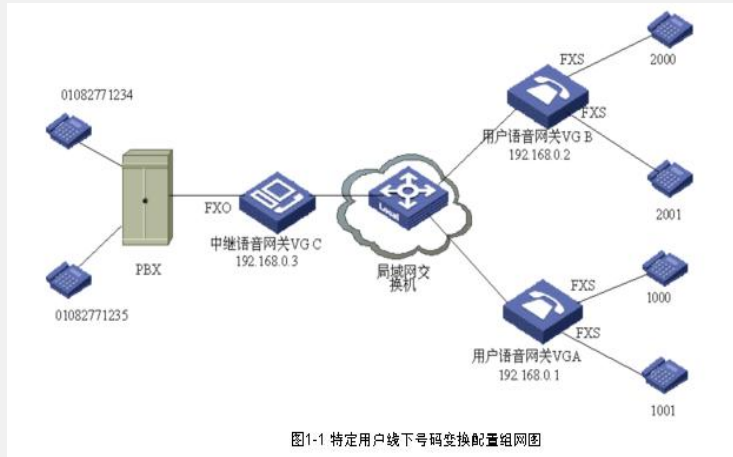

三、配置步骤:

1. 配置语音网关VG A

```
# 配置号码变换规则。  
[VGA] voice-setup  
[VGA-voice] dial-program  
[VGA-voice-dial] number-substitute 1  
[VGA-voice-dial-subst1] rule 0 ^T$ 0  
# 在用户线下绑定号码变换规则  
[VGA-voice-dial] subscriber-line 0  
[VGA-voice-dial-line0] substitute calling 1
```

四、配置关键点:

首先配置了号码变换规则rule 0 ^T\$ 0, 将所有号码变换为"0" (目前语音网关支持将空号变为其他号码, 采用"rule 0 \$ number", 但是不支持将存在的号码变为空号, 所以只能将所有号码变为一个"0"), 然后需要在用户线下绑定号码变换。