


VP终端操作控制功能配置

一 组网需求:

测试终端操作控制功能

二 组网图:

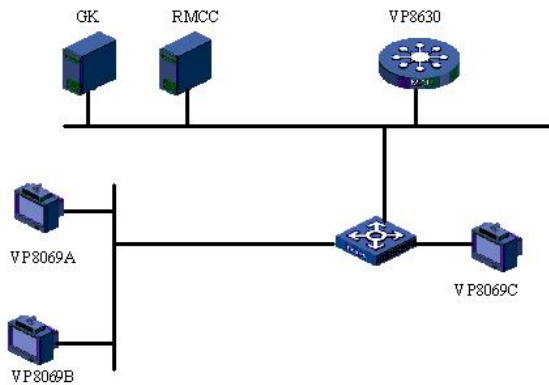

设备名称	IP地址	会场号码	备注
VP8630	192.168.1.10 (信令口) 192.168.1.20 (媒体口1)		多点会议控制单元MCU
RMCC	192.168.1.9		与GK同在一台主机上
GK	192.168.1.9		
VP8069A	192.168.1.6	010001	
VP8069B	192.168.1.7	010002	
VP8069C	192.168.1.8	010003	

三 配置步骤:

测试前请保证：测试环境搭建正确，GK、GKM、RMCC和MCU状态正常，设备正常启用；终端都正确注册到GK并在RMCC上定义；具体操作请参照《高清视频产品开局指导》

1 操作界面数字键控制

- 1) 遥控器操作：MENU；
- 2) 进入一个界面，如果图标处标有数字号码（非灰色）则按相应数字键。

2 快捷键

- 1) 遥控器操作：MENU ->系统 ->自定义设置 ->快捷键设置；
- 2) 选择需要加入到快捷键控制的功能项，保存退出；
- 3) 非菜单界面，按遥控器F1键，选择相应操作确定。

3 WEB界面控制

- 1) 遥控器操作：MENU ->系统 ->自定义设置 ->WEB设置；
- 2) 启动WEB登陆功能，输入相应用户名、密码，保存；
- 3) 计算机使用IE登陆“http://x.x.x.x”（终端IP）；
- 4) 输入正确的用户名、密码；
- 5) 申请控制权，进行控制操作。

四 配置关键点:

WEB界面控制要求计算机安装IE 6.0以上，安装且启动Java 虚拟机；当终端处于菜单界面时，WEB申请控制权需要终端授权；计算机可以通过主IP或者辅助IP连接终端进行控制，一个终端最多支持3个WEB连接，同时仅有一个具有控制权。