

H3C XE7000语音邮箱中文提示音功能的配置

一 组网需求:

XE7000系统组网, 在使用语音邮箱时默认邮箱提示音为英文。本配置介绍如何将提示音改为中文。

二 配置步骤:

需要现在PC上安装cygwin软件。

1 步骤

最早版本的服务器必须下载中文提示音文件, 其他版本可以直接安装中文提示音: 1)

查看服务器的版本: `vcx-showversion`

如果服务器的版本号为: 6_1_3_4 则需要将中文提示音文件IPMSG-CN-CH-G711u-SPEAK-1-1.i386.rpm和IPMSG-CN-CH-G729a-SPEAK-1-1.i386.rpm下载到 /opt/installtemp 目录中 (下载方法参考license安装)。如果服务器版本号为其他版本号, 则可以 直接跳转到“3) ”。

2) 安装中文提示包, 在 /opt/installtemp 目录下运行下面命令:

```
vcx-install IPMSG-CN-CH-G729a-SPEAK-1-1.i386.rpm
```

```
vcx-install IPMSG-CN-CH-G711u-SPEAK-1-1.i386.rpm
```

3) 添加中文提示音:

```
su - app
```

```
cd /usr/app/app.dir
```

```
./add_language
```

根据提示选择添加中文提示音即可, 提示音名称使用默认名称;

4) 重新启动ums服务

```
su - root (默认密码: pvadmin)
```

```
cd /opt/3com/VCX/scripts/rc3.d
```

```
./S60ums restart
```


中文提示音添加完成

2 步骤

运行cygwin, 输入startxwin.bat.




弹出Xwindow视窗, 在Xwindow界面执行如下操作, 启动XE 7000客户端控制程序。注意大小写, 第四行中PC IP 地址后面要加上“: 0”。

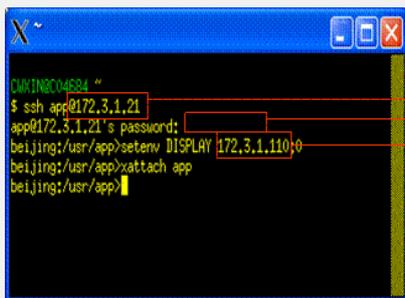

服务器IP地址
 密码: nice,不显示
 PC IP地址


点击“Utilities”, 选择“VM Admin”。弹出以下窗口:

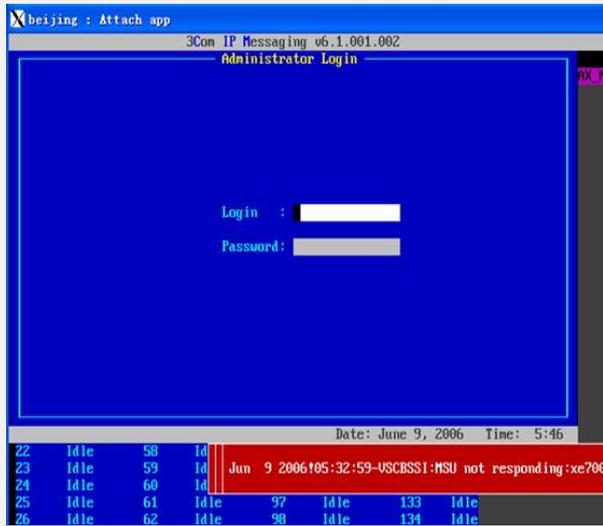

输入用户名/密码: root/secret, 进入选项窗口, 选择“Subscriber Profile”。



选择需要更改提示音的邮箱号 (即电话号码) :

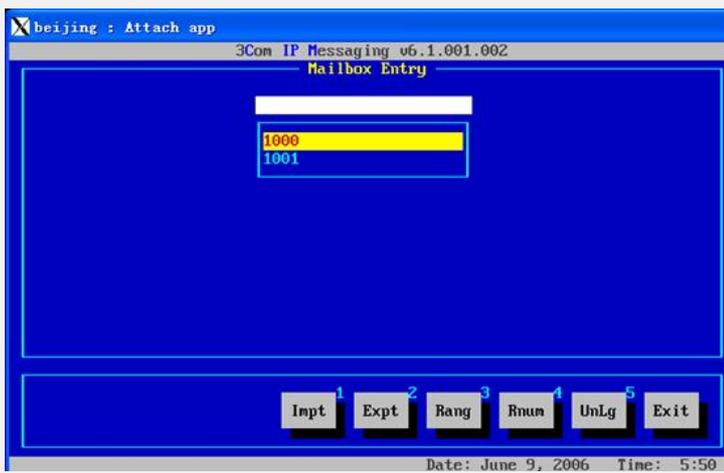

将“MB Language”选为“CN_Chinese”, 点击“Exit”, 按提示保存即可。



四 配置关键点：
略。