


H3C ME5000与VP8039组网发送桌面传送

一 组网需求:

在目前的应用组网, 有很多ME5000与VP高清终端的应用, 客户要求使用桌面传送的功能, 下面为ME5000与VP8039组网发送桌面传送的典型配置

二 组网图:

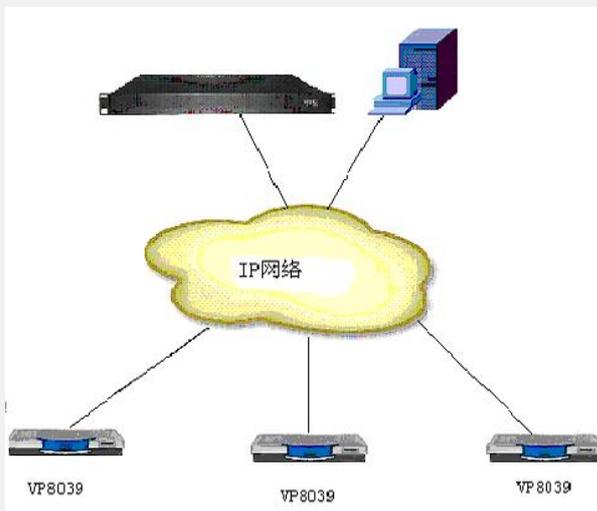

三 配置步骤:

1 在ME5000的处的设置

在会议设置时, 注意点: 在H239选择不支持、在多画面设置的地方, 设置为单画面、在会场名处设置为不支持会场名, 还要注意的地方为会议中, 并且不要在MCU侧发送字幕。(原因为: 在桌面传送的时候, 对于VGA的图像采用插帧的方式, 终端向MCU传过去, 如果在MCU侧不做任何处理, 即对码流只做转发, 即可以实现正常的桌面传送; 如果码流在MCU侧做处理, 对与那一帧VGA的图像也做了处理, 使接收端无法正常解出, 使桌面传送失败。)具体的配置如下图所示:



ME5000的设置

2 终端处的处理

将VGA的图像连接到VP8039的VGA的输入口, 终端将自动发送桌面传送。如果远端的终端接收有投影仪等VGA输出设备, 可以在终端上配置“系统” - “自定义设置” - “视频设置” - “视频输出设置”, 将SXGA打开; 如果远端终端无VGA输出设备, 而是普通视频端子, 我们一定要保证SXGA为关闭的, 并将Video Out2打开, 远端的桌面图像就可以从Video Out2输出来。

四 配置关键点

略

