

MG6060/6050连接使用电子白板的配置

一、组网需求:


需要MG6060/6050终端、PC（需要至少2个USB接口）、电子白板设备（包括：VGA线、驱动光盘、VGA连接线），这些是最基本的需求，如果还需要本地连接投影仪输出的话，还另外需要2跟VGA连接线。

二、组网图:


略。

三、配置步骤:


第一步：连线，这里要注意的是VGA线的连接。如下图一中VGA OUT要连接电子白板的VGA接口（如图二所示）。VGA IN连接PC的VGA接口即可；如下图二中白色的USB连接线要连接PC的一个USB接口（这条线是控制线），可以看图三中的连接；如图三所示，红色类似U盘的东东就是加密狗啦，如图连接好。



图一




图二



图三


第二步，安装电子白板驱动，和进行屏幕定位（这里我截几幅图片加一说明，这里只是其中一种型号的电子白板，其他电子白板原理一样使用也类似，可以举一反三）。如图四所示，首先要选择【A】安装加密狗的驱动；然后进入【C】，可以但到图五，先选【A】，安装电子白板驱动，然后选【B】，对电子白板进行屏幕定位，这个很重要，也是提高电子白板精度必须要做的步骤。接下来回到图四【B】，双击这个图标，就可以会在你的电脑屏幕上出现悬浮的工具条，如图六，然后可以按照说明来使用了。



图四



图五

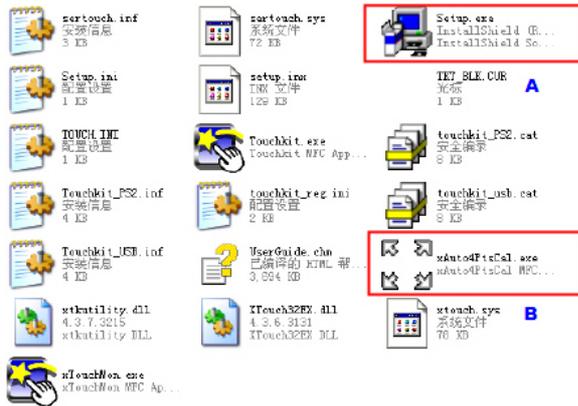

图六

四、配置关键点：
略。

说明：

如果终端还要本地输出PC图像的话，原来电子白板连接MG的VGA OUT改为连接投影仪的VGA OUT接口，MG上的VGA OUT连接投影仪的VGA IN接口（一般投影仪上面都有一对VGA接口分别为OUT和IN）。