


NE80/NE40系列路由器IPv6路由 协议RIPng的配置

一、组网需求：

RTA与RTB均为，版本Version 5.30, RELEASE 0228；通过配置动态路由协议RIPng使得相互可以学习到对方的Loopback接口地址。

二、组网图：

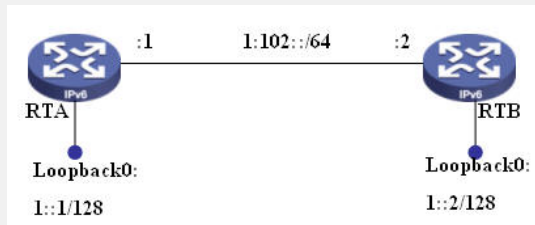

三、配置步骤：

1.RTA的配置：

ripng 1

```
interface Ethernet1/0/6
undo shutdown
ipv6 address 1:102::1/64
```

ripng 1 enable

```
interface LoopBack0
ipv6 address 1::1/128
```

ripng 1 enable

2.RTB的配置：

ripng 1

```
interface Ethernet1/0/6
undo shutdown
ipv6 address 1:102::2/64
```

ripng 1 enable

```
interface LoopBack0
ipv6 address 1::2/128
```

ripng 1 enable

四、配置关键点：

略