


小贝优选安全产品四款，软件上的功能是一样的，本地 web 登录方式”、“恢复出厂”、“恢复密码”方法三个操作的方式也一样。

1. 本地 web 登录。

设备默认开始 web 登录，开局只需要接上管理口，（F100-A/S/C-XI 是 0 口，F1000-E-XI 是单独的 MG 口）浏览器输入缺省地址 192.168.0.1，使用 admin/admin 即可登录。

2. 恢复出厂

设备只支持配置恢复出厂，软件版本不支持。配置恢复出厂方式在系统——维护——配置文件这里选择恢复出厂配置即可。

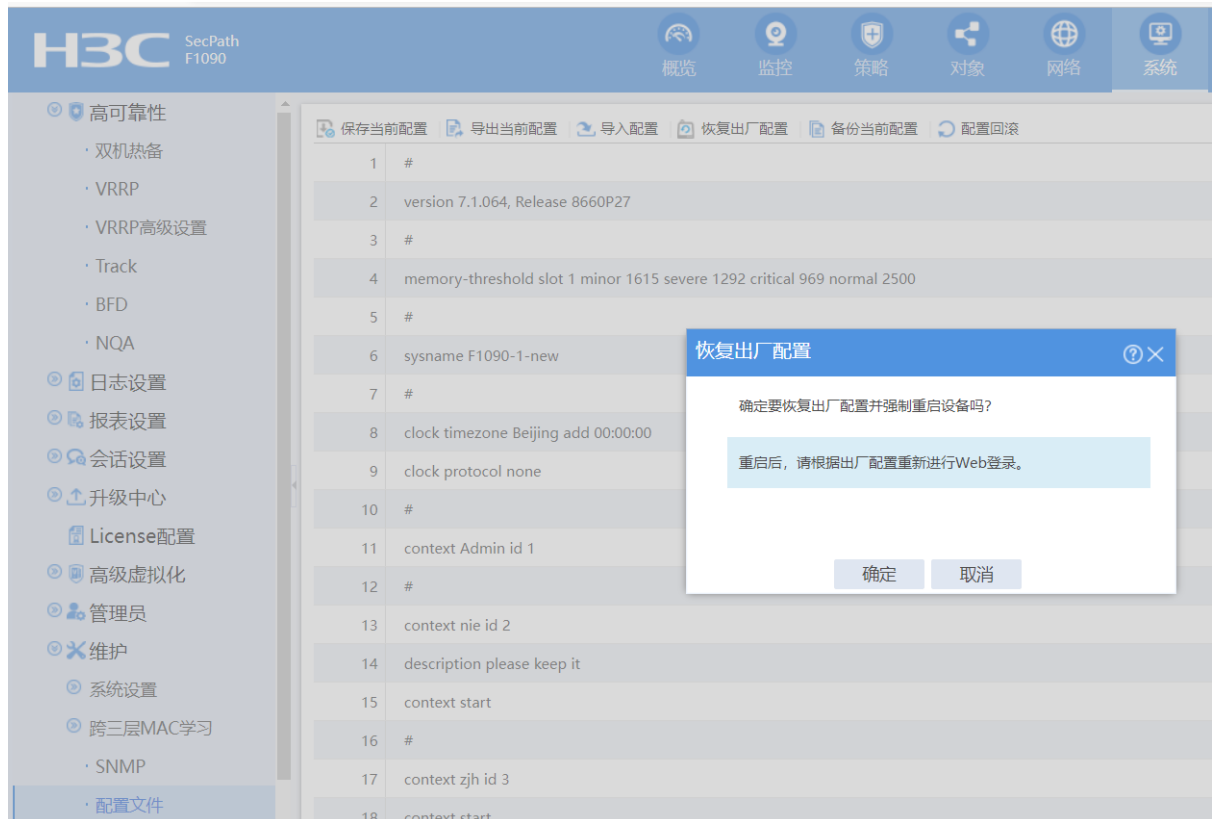

3. 恢复密码

设备恢复密码较为复杂，需要 console 接入设备，重启过程中根据提示按 ctrl+B 进入 bootware 界面

```

System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+I to start heavy memory test.
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing...Done.

*****
*
*           H3C SecPath BootWare, Version 1.06
*
*****
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.

Compiled Date      : Mar 23 2017
Memory Type       : DDR3 SDRAM
Memory Size       : 1024MB
Memory Speed      : 667MHz
Flash Size        : 16MB
Nandflash Size    : 256MB
PCB Version       : Ver.A

BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...

```

然后有两种方式可以恢复。

1. 选择 <8> 跳过 Console 密码认证，然后选择 <0> 重启设备。重启后设备 console 不需要密码即可登录，登录后重新配置相关用户的密码恢复。

```

===== <EXTENDED-BOOTWARE MENU> =====
|<1> Boot System
|<2> Enter Serial SubMenu
|<3> Enter Ethernet SubMenu
|<4> File Control
|<5> Restore to Factory Default Configuration
|<6> Skip Current System Configuration
|<7> BootWare Operation Menu
|<8> Skip Authentication for Console Login
|<9> Storage Device Operation
|<0> Reboot
=====
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+E: Format File System
Enter your choice(0-9): 8

```

2. 选择 <6> 跳过配置启动，然后选择 <0> 重启设备。重启后设备是空配置情况，需要从 flash 导出 startup.cfg 文件，然后在 PC 上直接改 startup.cfg 中的用户密码配置，改好后倒回设备覆盖源文件，不保存配置重启。

```

===== <EXTENDED-BOOTWARE MENU> =====
|<1> Boot System
|<2> Enter Serial SubMenu
|<3> Enter Ethernet SubMenu
|<4> File Control
|<5> Restore to Factory Default Configuration
|<6> Skip Current System Configuration

```