

## 一 实验需求

本案例适用 UR 所有系列路由器，针对设备进行恢复出厂操作

## 二 组网图

无

## 三、操作过程

### 3.1 基本连接

在路由器接口面板找到 LAN 接口，用网线将电脑和设备的任意一个 LAN 接口连在一起，电脑可以自动获取 192.168.77.200/24（地址不要是 77.1 就可以）网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器，在浏览器地址栏中输入 <http://192.168.77.1> 登录设备管理界面。

#### 3.1.1 登录设备

运行 Web 浏览器，在地址栏中输入 <http://192.168.77.1>，如下图所示。




输入用户名密码登录设备




## 3.2 恢复出厂操作

3.2.1 点击【系统工具】-【配置管理】-【恢复出厂配置】，点击恢复出厂配置

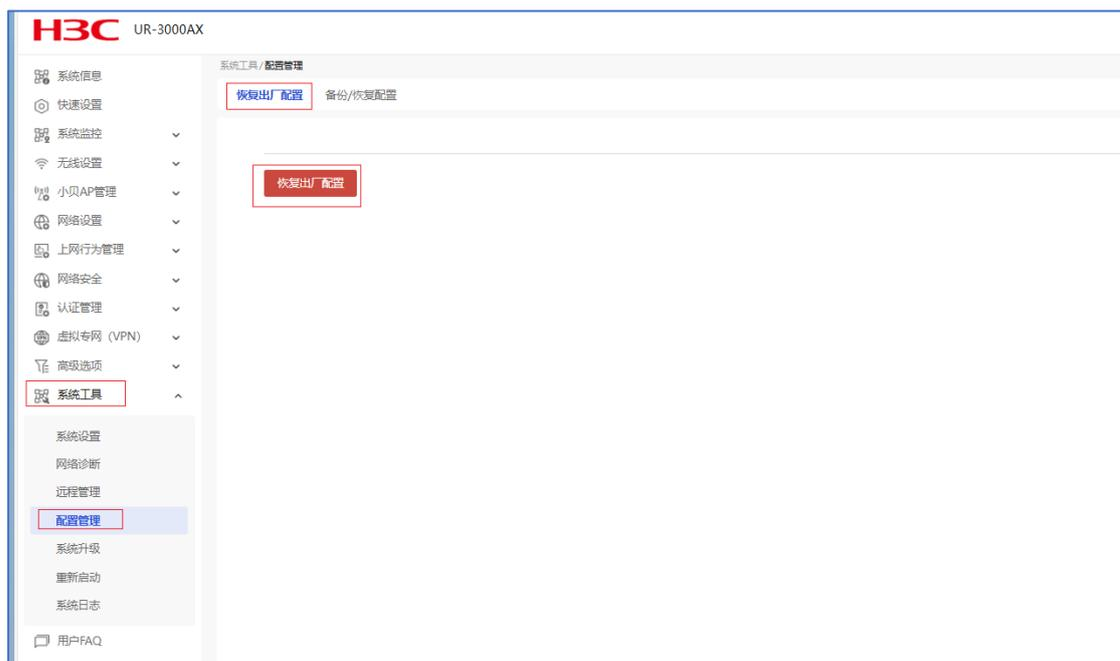

3.2.2 UR 系列款型设备面板上设置一个复位键 (reset) 按钮, 按住 10~15 秒, 当 SYS 指示灯黄色快速闪烁时, 松开复位键, 设备将恢复出厂设置并重启, 用户可以利用该按钮恢复出厂, 具体说明如下

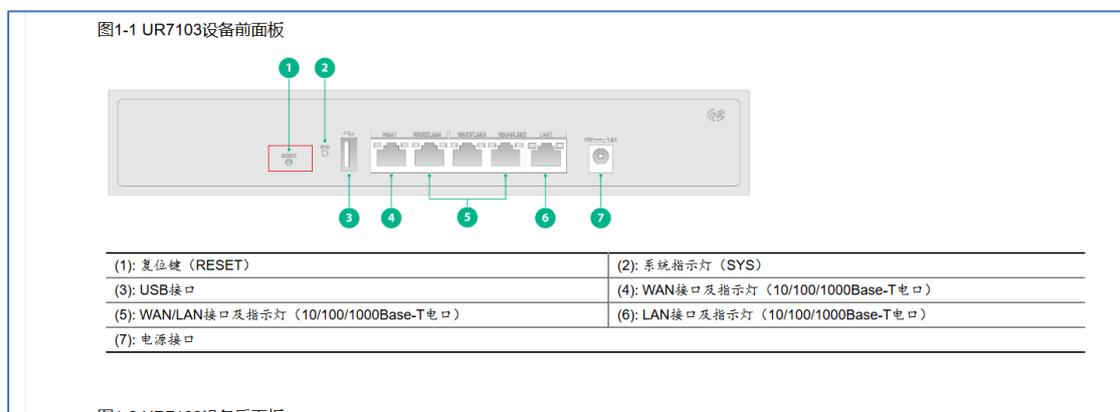

接口	用途
复位键 (RESET)	<ul style="list-style-type: none"> <li>短按 (小于5秒), 设备将重启</li> <li>按住5~10秒, 当SYS指示灯黄色慢速闪烁时, 松开复位键, 设备将恢复缺省Web登录密码</li> <li>按住10~15秒, 当SYS指示灯黄色快速闪烁时, 松开复位键, 设备将恢复出厂设置并重启</li> <li>按住超过15秒, SYS指示灯会恢复到绿色常亮, 设备不执行任何恢复操作</li> </ul>