

ERG3 系列路由器策略路由配置方法

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于 ERG3 系列路由器：ER5200G3、ER8300G3、ER3200G3 等。

1.2 配置需求及实现的效果

路由器的 WAN1、WAN2 口分别接运营商线路上网，企业内网分为普通用户区（IP 地址范围是 192.168.1.2~192.168.1.100）和管理层用户区（IP 地址范围是 192.168.1.101~192.168.1.200）。要求通过设置策略路由，实现管理层用户区通过 WAN1 口上网，普通用户区通过 WAN2 口上网的需求。

2 组网图

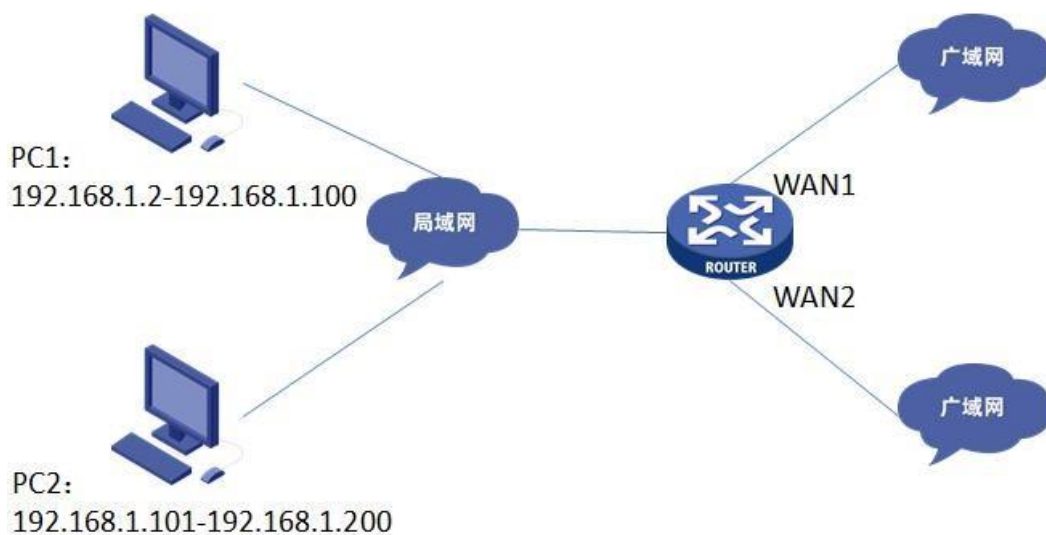

3 配置步骤

3.1 配置策略路由

#点击网络管理—路由设置—策略路由—新增



#创建策略，接口选择 `vlan1`,协议类型选择 `IP`，源 IP 地址段 `192.168.1.2-192.168.1.100`,目的地址不写就代表所有，生效时间选择所有时段，出接口选择 `WAN1` 口，状态开启后点击确认

新增

* 接口

VLAN1

协议类型

IP

源IP地址段

192 . 168 . 1 . 2 - 192 . 168 . 1 . 100

目的IP地址段

. . . - . . .

生效时间 ?

所有时段

出接口

WAN1

强制生效 ?

☐

优先级 ?

(0-65534)

状态

☒

取消

确认

#创建策略，接口选择 `vlan1`,协议类型选择 `IP`，源 IP 地址段 `192.168.1.101-192.168.1.200`,目的地址不写就代表所有，生效时间选择所有时段，出接口选择 `WAN2` 口，状态开启后点击确认

新增

* 接口

VLAN1

协议类型

IP

源IP地址段

192 . 168 . 1 . 101 - 192 . 168 . 1 . 200

目的IP地址段

. . . - . . .

生效时间 ?

所有时段

出接口

WAN2

强制生效 ?

☐

优先级 ?

 (0-65534)

状态

☒

取消

确认

#查看配置

网络管理 / 路由配置 / 策略路由

静态路由 | 策略路由 | URL路由

刷新

 |

新增

 |

批量删除

请输入

🔍

🔗

⌂

☐	状态	接口	优先级	协议类型	源端口	源IP地址段	目的端口	目的IP地址段	生效时间	出接口	描述	操作
☐	● 开启	VLAN1	0	IP	--	192.168.1.2-192.168...	--	所有地址	所有时段	WAN1		🔗 🗑️
☐	● 开启	VLAN1	5	IP	--	192.168.1.101-192.16...	--	所有地址	所有时段	WAN2		🔗 🗑️

已选择 0 项 | 共有 2 条

<

1

>

10条/页

📄

前往

1

页

3.2 保存配置

设备默认自动保存配置。