

H3C G5 PKG 系列服务器

系统下通过 StorCLI 工具收集 LSI-9500 阵列卡日志

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 操作准备	1
1. 阵列卡工具获取	1
2. 连接 BMC 与启用远程控制台	1
三. 操作步骤	2
1. 访问系统	2
2. 将阵列卡工具保存到系统下	2
3. 安装阵列卡工具	3
4. 收集阵列卡日志	3

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G5 PKG 服务器通过 StorCLI 工具收集 LSI-9500 阵列卡日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208104>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 操作准备

1. 阵列卡工具获取
联系 400 工程师获取阵列卡工具。
2. 连接 BMC 与启用远程控制台
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/231698>


三. 操作步骤

1. 访问系统

1.1 通过 BMC 启用 KVM/H5 KVM 访问系统

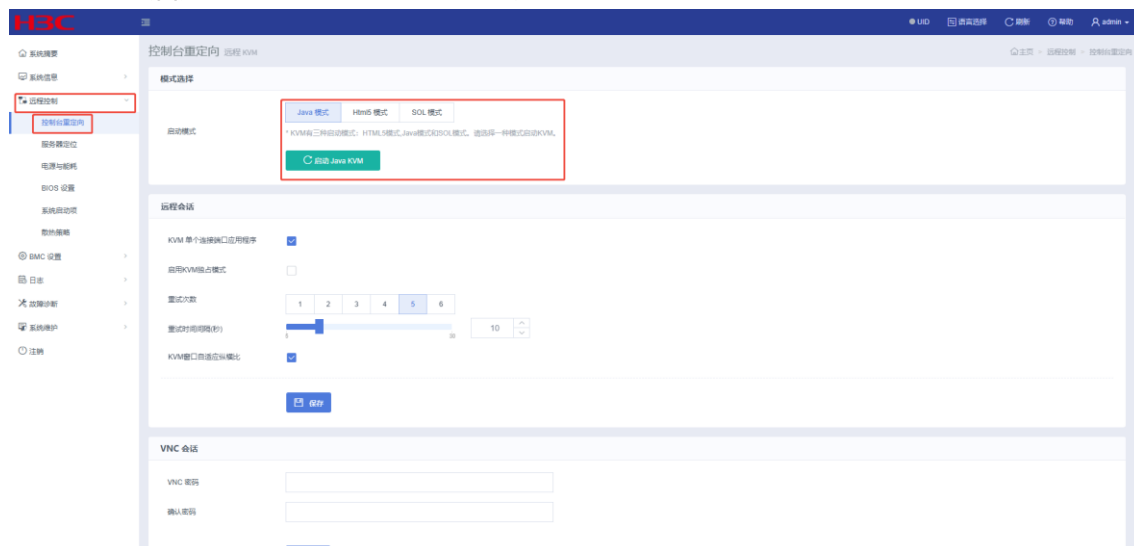

1.2 通过第三方 SSH 工具访问系统

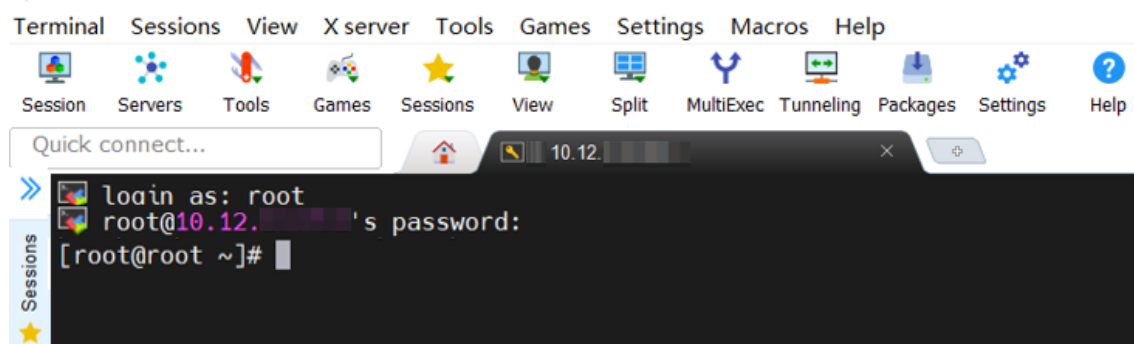



2. 将阵列卡工具保存到系统下

LSI 阵列卡工具为 storcli-xxx.noarch.rpm。

2.1 通过 BMC 启用 KVM 将文件挂载到系统下

远程控制台“连接”后，在系统下通过 mount 命令挂载。

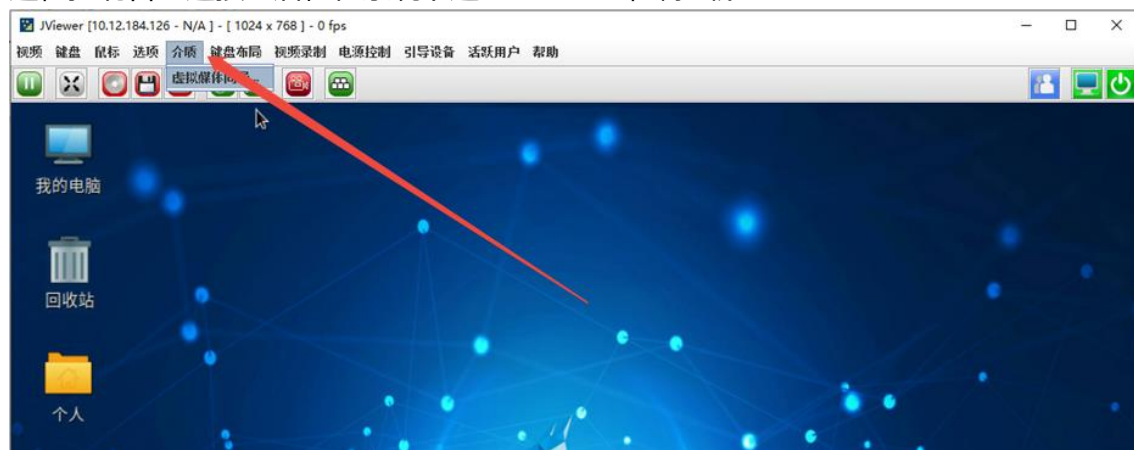

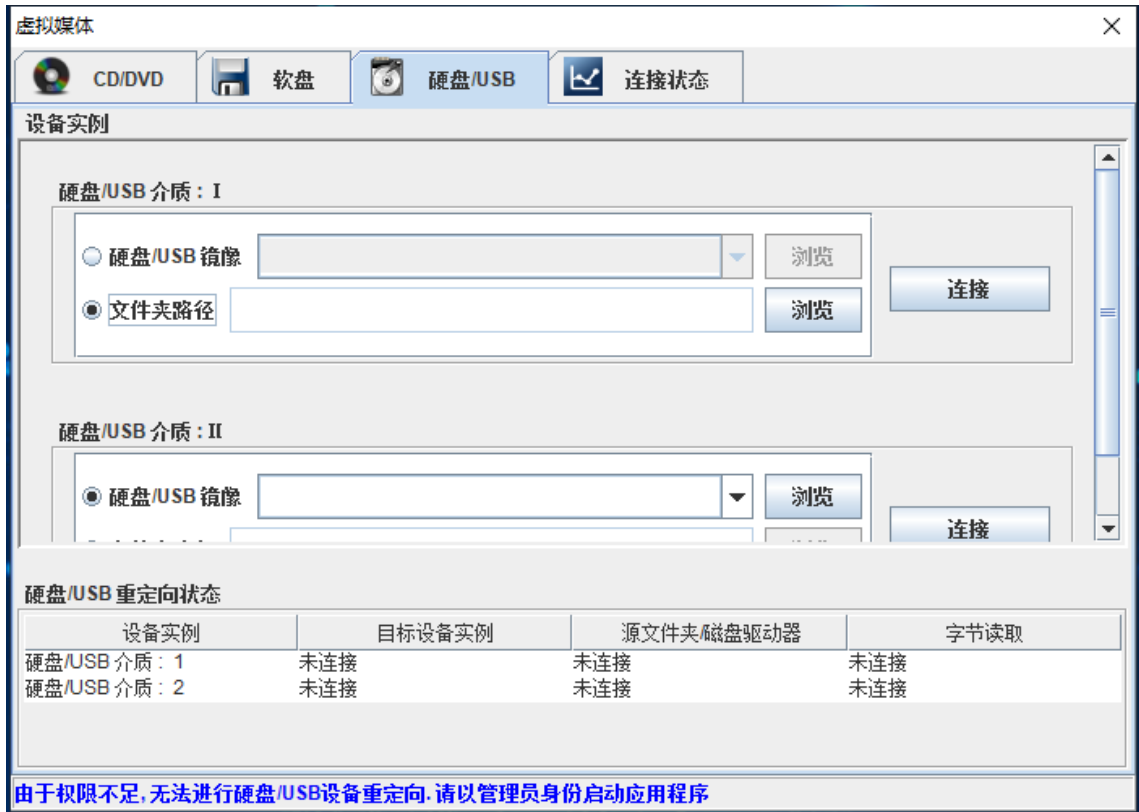

2.2 通过 U 盘将文件挂载到系统下

U 盘接入服务器后，在系统下通过 mount 命令挂载。

2.3 通过第三方 SSH 工具将文件保存到系统下

参考第三方工具使用说明。

3. 安装阵列卡工具

执行 **rpm -ivh** 命令安装 Storcli 工具，默认安装路径为/opt/MegaRAID/storcli。

```
[root@localhost mnt]# ls
storcli-007.3205.0000.0000-1.noarch.rpm test
[root@localhost mnt]# rpm -ivh storcli-007.3205.0000.0000-1.noarch.rpm
警告: storcli-007.3205.0000.0000-1.noarch.rpm: 头V3 RSA/SHA256 Signature, 密钥 ID 871c1697: NOKEY
Verifying ... ##### [100%]
准备中 ... ##### [100%]
软件包 storcli-007.3205.0000.0000-1.noarch 已经安装
[root@localhost storcli]# ll /opt/MegaRAID/storcli/
总用量 8448
-rw-r--r-- 1 root root    0  1月 11  2022 install.log
-rwxr-xr-x 1 root root 8557120 10月 10  2024 storcli64
-rw-r--r-- 1 root root  86659  1月 11  2022 storcli.log
```

4. 收集阵列卡日志

执行如下命令收集日志：

./storcli64 /call show all > mnt/showall.txt

```
[root@localhost storcli]# ./storcli64 /call/show all >/mnt/showall.txt
[root@localhost storcli]# ls /mnt/|grep "showall"
showall.txt
```

注：以上命令将/tmp/log 设置为日志存放路径，请在/mnt/下查找日志。