

知 S5820软件版本升级的方法（V7 WEB版）

产品特性 韦家宁 2020-04-17 发表

组网及说明

本案例为S5820 V7版本交换机软件版本的升级方法（WEB版）

S5820版本信息如下：

H3C Comware Software, Version 7.1.045, Release 2418P06

Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.

H3C S5820V2-48S uptime is 233 weeks, 5 days, 23 hours, 47 minutes

Last reboot reason : USER reboot

Boot image: flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-boot-r2418p06.bin

Boot image version: 7.1.045, Release 2418P06

Compiled Aug 07 2015 15:40:53


System image: flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-system-r2418p06.bin

System image version: 7.1.045, Release 2418P06


Compiled Aug 07 2015 15:40:53

配置步骤


登陆网页版

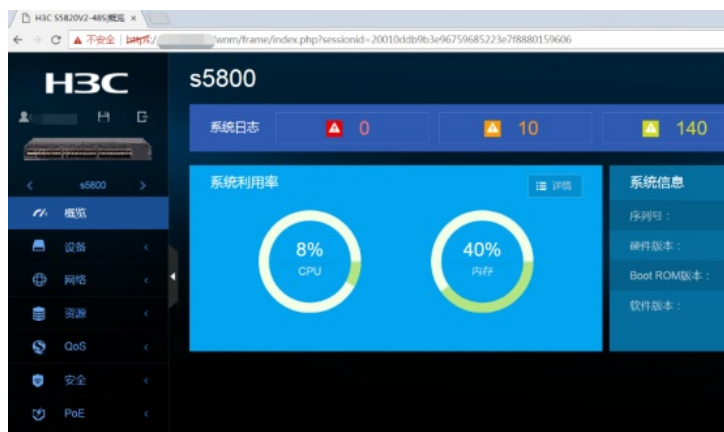


选择“设备”

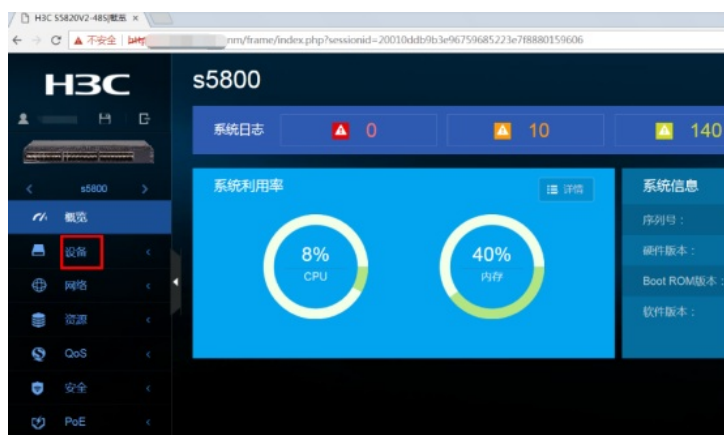


选择“软件更新”

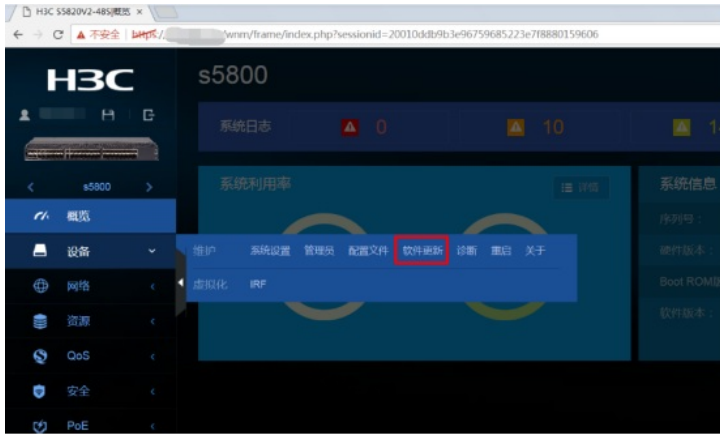

选择“升级系统软件”

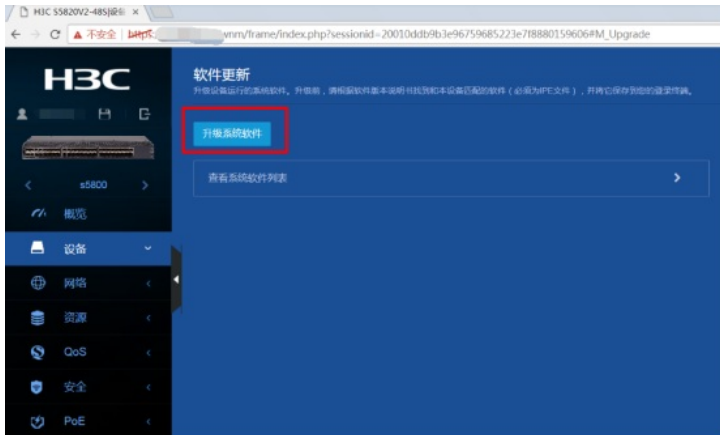

选择文件，可选择是否要“立即重启设备”。点击“确定”

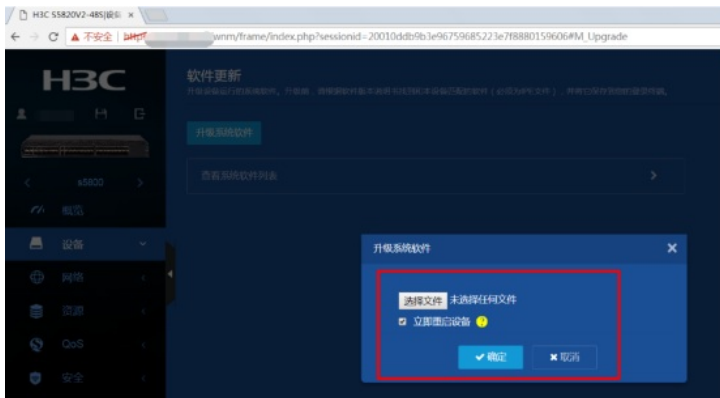

配置关键点

- 1、提前准备好新的软件版本文件。
- 2、提前部署好交换机WEB功能，并创建相应用户及赋予权限，可参考如下配置：

开启WEB功能：

```
[H3C]ip http enable
```

```
[H3C]ip https enable
```

创建用户，设置密码，赋予WEB登录方式及管理员操作权限

```
[H3C]local-user admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin]password simple admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin]service-type http https
```

```
[H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin]quit
```

3、确保PC能PING通交换机。