

知 S5130 远程端口镜像配置（镜像口和监控设备都接入同一台设备时-WEB版）

镜像 产品特性 韦家宁 2020-05-23 发表

组网及说明

本案例为S5130远程端口镜像配置，其中GE1/0/1为源端口。

S5130版本信息如下：

H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 6127P01

Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

H3C S5130S-52S-HI uptime is 37 weeks, 4 days, 0 hours, 17 minutes

Last reboot reason : User reboot

Boot image: flash:/s5130s_hi-cmw710-boot-r6127p01.bin

Boot image version: 7.1.070, Release 6127P01

Compiled Jul 10 2019 11:00:00

System image: flash:/s5130s_hi-cmw710-system-r6127p01.bin

System image version: 7.1.070, Release 6127P01

Compiled Jul 10 2019 11:00:00


Feature image(s) list:

flash:/s5130s_hi-cmw710-freeradius-r6127p01.bin, version: 7.1.070


Compiled Jul 10 2019 11:00:00

配置步骤


登录网页版：

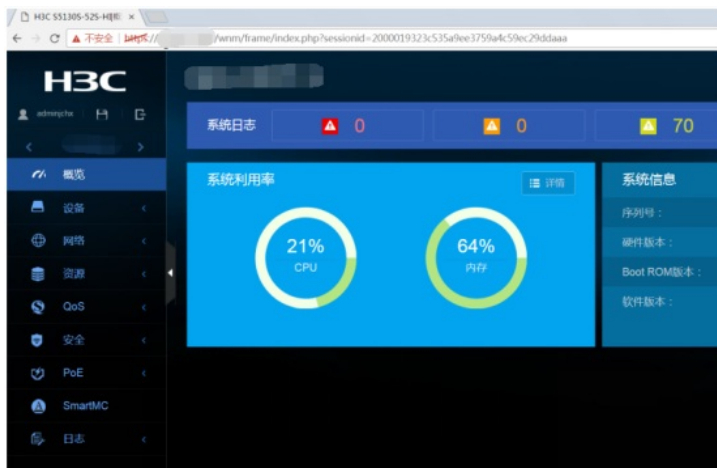

选择“网络”：

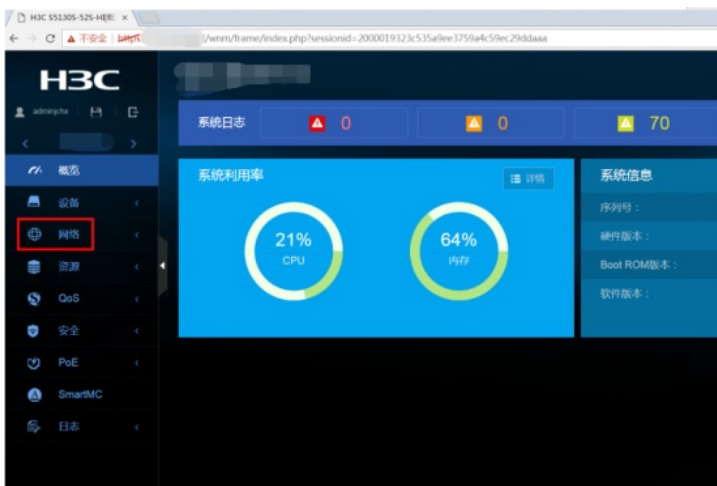

选择“端口镜像”：

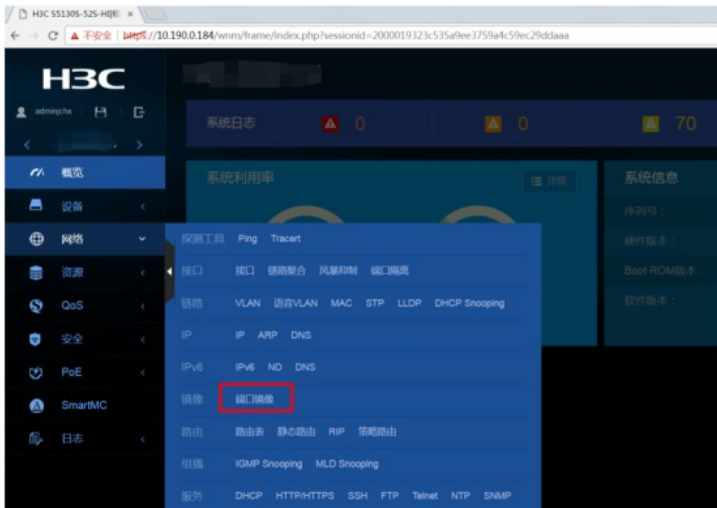

选择右侧的“+”：



输入“镜像组编号”，选择“类型”、“源端口”、“方向”、“远程镜像VLAN”后点击确定即可完成创建。



配置关键点

注意事项：

- 1、需要提前创建VLAN，为后续指定为远程镜像VLAN提供基础。
- 2、只需要将镜像VLAN划分到相应的物理接口，该物理接口即可作为目的端口。
- 3、需要单独指定反射端口，可以使用一个空的没接线的端口作为镜像的反射端口。