

组网及说明

某局点有iMC的默认数据库端口，由1433改为其他端口号，提升内网环境的安全性


配置步骤

修改数据库端口：



1、关闭数据库引擎

开始--所有程序--SQL Server2014配置管理器

2、打开配置管理器，找到SQL Server服务>SQL Server(MSSQLSERVER)，右键停止

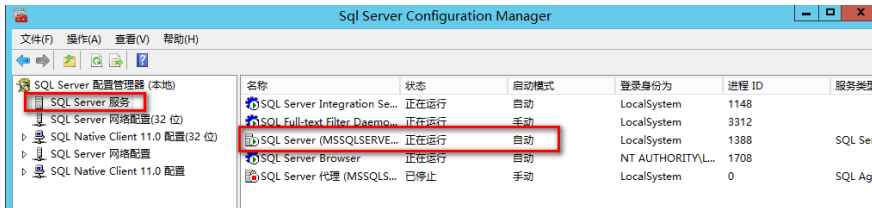

3、点击SQL Server 网络配置>MSSQLSERVER的协议>TCP/IP，右键属性>IP地址，将IP1和IP2的TCP端口改为指定端口。

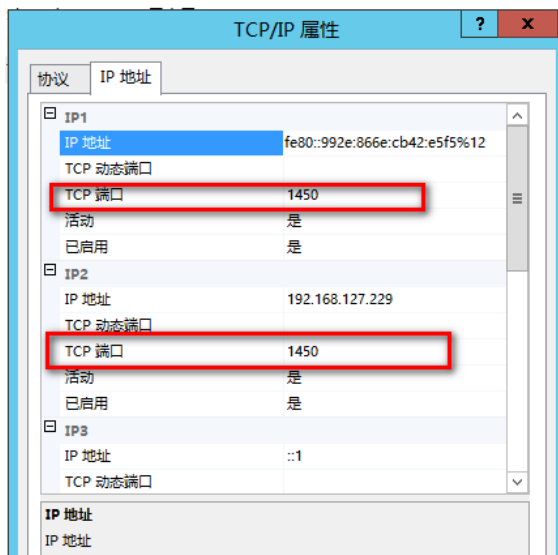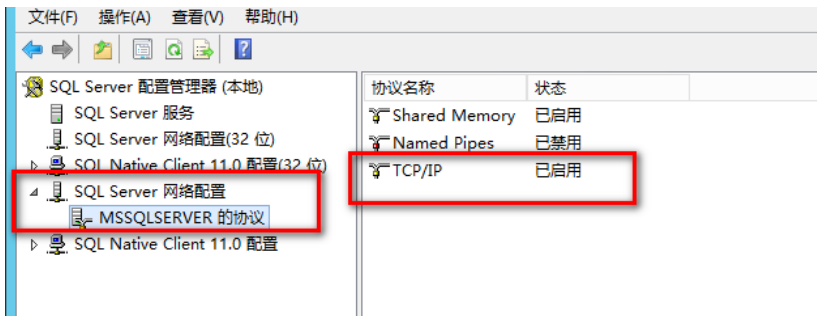

修改iMC对接数据库端口：（先停止H3C部署监控代理）

1、打开cmd，进入iMC\deploy的文件夹下

2、通过instinfofgr.bat -modify dbport=端口号

```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>cd "c:\Program Files"

c:\Program Files>
c:\Program Files>cd iMC\deploy

c:\Program Files\iMC\deploy>instinfo.bat
Usage:

    To query install info:
    instinfo.bat -query

    To modify install info:
    instinfo.bat -modify property1=value1 property2=value2 ...
Support properties : dbAddr,dbAdminName,dbAdminPwd,dbPort,dbInstName
Warning: There can not be spaces between the property and the equals sign and the value.

c:\Program Files\iMC\deploy>instinfo.bat -modify dbport=1450_
```

3、重启服务器

配置关键点

- 1、修改端口前需关闭H3C部署监控代理，需要在无业务或者是不影响业务时进行操作
- 2、修改端口后应用完重启服务器才会生效