

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明


#### 1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙：本案例适用于如F1000-AK180、F1000-AK170等F1000-AK系列的防火墙。

#### 1.2 需要的工具环境及注意事项

使用WEB方式登陆设备

- 1 浏览器：推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本。同时需要注意兼容性设置，否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。
- 1 使用IE浏览器打开设备web后，需要在浏览器的“工具---兼容性视图设置”添加此网站，然后再重新打开浏览器登陆设备。

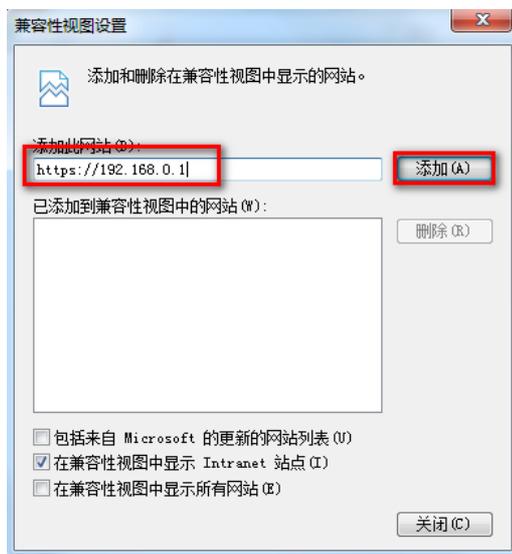

#### 1.3 配置需求及实现的效果

设备的部分特性需要获取License授权后才能使用，在设备上安装激活文件（Activation File）来获得License授权。


### 2 组网图

无

## 配置步骤

### 1 激活申请流程

#### 1.1 从设备上获取DID文件

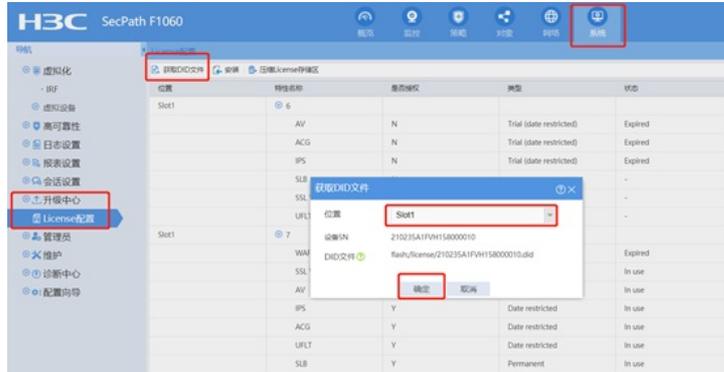

注：下载下来的did文件，请不要编辑，也不要打开文件，以免出现文件格式错误，导致license无法注册

#### 1.2 官网进行注册获取license文件

步骤1：访问H3C公司中文网站www.h3c.com.cn，依次点击“产品支持与服务->授权业务->License首次激活申请”，即可进入如图所示的“License首次激活”页面。



或者直接点击如下链接：

[https://www.h3c.com/cn/Service/Policy\\_Trends/Authorize\\_License/Achieve\\_License/](https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Authorize_License/Achieve_License/)



步骤2：在“授权码”中输入对应的授权码，如果有多个可以追加，或者导入。然后点击下一步。



步骤3：在弹出来的“硬件设备标识”、根据表中的说明，输入相应的信息，设备硬件标识可以自己写一个，并上传DID文件。然后勾选“我已了解”，最后点击按钮<下一步>。



### 1.1 注意事项

#### 1、堆叠后SSL VPN数量授权会叠加

举个例子防火墙A有500个SSL VPN授权，防火墙B也有500个SSL VPN授权，那么两台设备堆叠后SSL VPN用户授权就会叠加为1000个；

但是如果期间两台防火墙出现了堆叠分裂（但设备未重启），则设备会以1000个SSL VPN授权的状态继续工作60天，如果60天后仍未恢复堆叠状态则授权数量恢复单机授权数500。另外堆叠分裂后设备出现重启则设备重启后也立即恢复单机授权数500。

#### 2、设备缺省15个用户数量授权堆叠后不叠加；

举例：举个例子防火墙A有500个SSL VPN授权，防火墙B也有500个SSL VPN授权，那么两台设备堆叠后SSL VPN用户授权就会叠加为1015个（加缺省授权）；

\* 设备信息文件:

license\_210235A1FVH158000010.did

选择文件