

## 组网及说明

## 1 配置需求或说明

### 1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙：本案例适用于如F1000-AK180、F1000-AK170等F1000-AK系列的防火墙。

注：本案例是在F100-A-G2上进行升级到Release 9333P37的版本。

### 1.2 配置需求及实现的效果

根据现场实际需求，需要将防火墙进行升级到新版本。

注：升级过程中不要中途对设备断电！！

## 2 组网图

无

## 配置步骤

### 1 升级步骤

#### 1.1 升级准备

1.1.1 下载需要的版本（请根据自己的型号准确下载版本）

#登陆www.h3c.com.cn后点击“产品支持与服务”>>“软件下载”




#选择“按产品检索”下的“安全”

#### 按产品检索



#选择“Comware V7 系列”

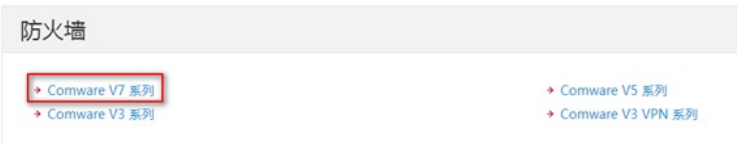

#根据型号选择



#本案例制作时，已获取F100-A-G2的Release 9333P37版本文件（.bin格式）备用。

#### H3C SecPathF100-AK180-CMW710-R9333P37 版本软件及说明书

软件名称：H3C SecPathF100-AK180-CMW710-R9333P37 版本软件及说明书  
发布日期：2021/1/6 17:44:07

下载：

- SECPath1020F\_1080F-CMW710-R9333P37\_PE.exe (1.42.35 MB)
- SECPath1020F\_1080F-CMW710-R9333P37\_BIN.exe (1.42.35 MB)
- H3C SECPath1020F-1030F-1050F-1060F-1070F-1080F-100FAG2-1000FCG2-CMW710-R9333P37 版本说明书.pdf (1.58 MB)
- H3C SECPath1020F-1030F-1050F-1060F-1070F-1080F-100FAG2-1000FCG2-CMW710-R9333P37 版本说明书 (软件特性变更说明).pdf (1.84 MB)

文件名	时间	格式	大小
f1000fw-cmw710-boot-R9333P37.bin	2021/1/24 13:13	BIN 文件	5,592 KB
f1000fw-cmw710-system-R9333P37.bin	2021/1/24 13:13	BIN 文件	140,170 KB

1.1.2 登陆设备WEB页面并将文件上传至设备flash

#在设备出厂前，管理口0/0的IP地址为192.168.0.1/24。可将电脑直连此接口上，并设置相同网段的IP地址。（本案例电脑直连G1/0/0接口，实际组网中也可以使用别的接口，只要确保设备与文件服务器路由可达。）

