

知 中标麒麟系统安装iNode E0548管理中心失败，无法定制iNode客户端


iNode 张兴龙 2020-03-23 发表

组网及说明

不涉及

问题描述

客户使用中标麒麟操作系统（龙芯版），安装iNode客户端E0548失败，在此系统上安装iNode管理中心时也失败，报错如下：

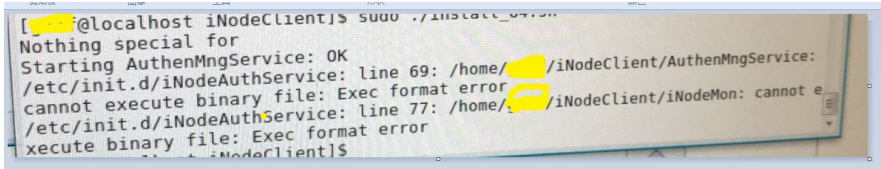

过程分析

过程分析：

查看E0548 iNode说明书，发现已经适配中标麒麟操作系统（龙芯版），但是目前不是所有版本的inode都支持中标麒麟系统，后面标注了E0532，这个代表E0548版本不支持中标麒麟操作系统，但是E0532已经适配了，如果客户需要请使用E0532版本的iNODE

操作系统	硬件要求	浏览器配置要求
Red Hat Enterprise Linux ES 5.0 (32位) Red Hat Enterprise Linux ES 6.1 (64位) Red Hat Enterprise Linux ES 7.0 (64位) Ubuntu 9.0.4 (32位) Ubuntu 11.10 (32位) Ubuntu 12.04 (32位) Ubuntu 12.10 (32位) Ubuntu 14.10 (64位) Ubuntu 17 (64位) Ubuntu 18.04 (64位) Ubuntu 19.04 (64位) Fedora 9.0 (32位) Fedora 20 (64位) CentOS 7.0 (64位) 凝思磐石4.2.35 (32位) 凝思磐石6.0.3 (32位) 凝思磐石6.0.3 (64位) 凝思磐石6.0.80 (64位) 中标麒麟（龙芯版）7.0 (MIPS64位) (iNode PC 7.3 (E0532)) 银河麒麟4.0.2 (ARM64位) (iNode PC 7.3 (E0536))	主频1.5G Hz(以上) 内存512MB(以上) 硬盘20GB(以上) 100M网卡(以上)	Firefox3.0及以上版本
macOS 10.9 macOS 10.10 macOS 10.11 macOS 10.12 macOS 10.13 macOS 10.14	主频1.5G Hz(以上) 内存512MB(以上) 硬盘20GB(以上) 100M网卡(以上)	Safari2.0.3及以上版本

一般支持中标麒麟的操作系统，解压inode安装包后，打开管理中心可以看到*_H3C_MIPS形式，这种就代表支持

机 新加卷 (D:) > H3C_iNode_PC_7.3_E0540 > iNode > Linux				
新建文件夹				
名称	修改日期	类型	大小	
iNodeManager_H3C.tar	2019/7/24 16:17	WinRAR 压缩文件	49,417 KB	
iNodeManager64_H3C.tar	2019/7/24 16:05	WinRAR 压缩文件	49,069 KB	
iNodeManager64_H3C_ARM.tar	2019/7/19 15:26	WinRAR 压缩文件	15,460 KB	
iNodeManager64_H3C_MIPS.tar	2019/7/19 16:42	WinRAR 压缩文件	17,173 KB	

解决方法

使用目前支持中标麒麟系统版本（龙芯版）的INODE版本进行定制客户端

截止目前，E0532和E0540都支持中标麒麟系统（龙芯版）